



Tekniske specifikationer


Spænding/strøm	230 V / 13 A
Effekt	2200 W
Standbyforbrug	10 W
Indhold	7 liter
Højde inkl. slanger	58 cm 53 cm ved brug af vinkel-kit
Minimum vandtryk	2 bar
Maksimum vandtryk	6 bar
Maksimum arbejdsdruk	8 bar
Energimærke	A*
Opvarmingsstid	20 min
Vandfilter	HiTAC® aktivt kulfilter **
Kapacitet varmt vand 40 °C	Ubegrænset
Kapacitet varmt vand 60 °C	Ubegrænset
Temperaturregulering	Termostat
Energieffektivitet for vandopvarmning	36%
Varmtvandtemperatur indstilling	40–60 °C

* Intet energimærke, da COMBI+ bruger en ekstern varmekilde. COMBI+-beholderen er lige så energieffektiv som COMBI-beholderen.

COMBI+

Hvis du venter længe på det varme vand.

Hvis du venter længe på det varme vand, skal du vælge COMBI+. Beholderen tilsætter kogende vand til det varme vand indtil temperaturen er høj nok. Du får øjeblikkeligt ubegrænset varmt vand og undgår vandspild. Beholderen indeholder 7 liter kogende vand.

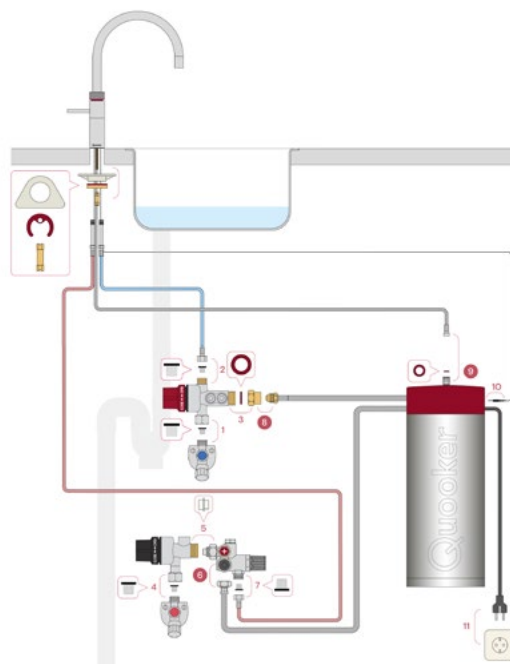

Tilbehør



Forlængerslange

Muliggør øget afstand mellem hane og COMBI+-beholder. 30/60/100/150 cm



Energifordeler

Muliggør tilkobling af COMBI+ samt f.eks. opvaske- og vaske-maskine til samme sikringsgruppe.



Ophængsbeslag

Beslag i rustfrit stål til montering af COMBI+ på væg.



Vinkel-kit til kogende vand

*** Sterilt kulfilter med høj effektivitet. HiTAC-filteret fungerer ved hjælp af aktivt kulstof, som arbejder ved temperaturer over 100 °C. Det betyder, at filteret konstant holdes sterilt, hvilket minimerer risikoen for bakterievækst, en ofte overset udfordring ved mere traditionelle kulfiltre. Filteret fjerner mere end 97 % af PFAS-indholdet og bidrager samtidig til at forbedre smagen ved at fjerne uønskede partikler og stoffer. HiTAC-filteret er integreret i alle Quooker-beholdere til kogende vand, så krav til vandkvalitet og sundhed opfyldes.

Quooker®