


Flex Rustfrit stål

Flex-hanen har en fleksibel udtrækslange, som f.eks. er praktisk, når du skal ud i alle hjørner af en stor vask. Udover varmt, koldt og 100 °C kogende vand kan Flex også levere afkølet filtreret og vand med brus, hvis du tilføjer en CUBE køleenhed.

Overflader

Beskrivelse

● Krom	Blank, sølvfarvet finish
● Rustfrit stål	Mere mat overflade end krom
● Black	Mat, sort finish med PVD-coating, ekstra slidstærk over for ridser
● Gunmetal	Mørkegrå med blå undertoner
● Rose copper	Kobberinspireret med strejf af lyserød

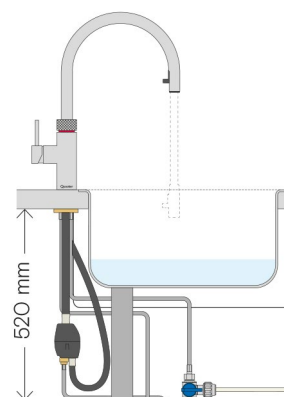

Tekniske specifikationer

Hul-mål	Ø35 mm
Maks. bordpladetykkelse	50 mm
Maks. anbefalet varmtvandstemperatur	60 °C
Mulighed for roset	Ja
Hul-mål roset	Ø35 mm
Ydermål roset	Ø60 mm

Rengøring af hanen

Brug en blød, hårdt opvredet klud og tør efter med en ren, tør klud. En lille mængde glasrens kan evt. sprøjtes på kluden. Brug ikke rengøringsmidler, da opløsningsmidler kan forvolde skade på hanens elektronik. Sådanne skader vil ikke være dækket af garantien.

Afkalkning af filter i hanetud (perlator)

Vi anbefaler at afkalke perlatoren regelmæssigt ved at dreje den løs og lægge filteret i husholdningseddike. Det forebygger, at vandhanen tilstoppes og sprøjter.

Quooker®