




Tekniske specifikationer

Spænding/strøm	230 V / 13 A
Effekt	2200 W
Standbyforbrug	10 W
Indhold	7 liter
Højde inkl. slanger	58 cm 53 cm ved brug af vinkel-kit
Minimum vandtryk	2 bar
Maksimum vandtryk	6 bar
Maksimum arbejdsdruk	8 bar
Energimærke	A
Opvarmningstid	20 min
Vandfilter	HiTAC® aktivt kulfilter*
Kapacitet varmt vand 40 °C	27 liter
Kapacitet varmt vand 60 °C	15 liter
Temperaturregulering	Termostat
Energieffektivitet for vandopvarmning	36%
Varmtvandtemperatur indstilling	40-60 °C

COMBI

Hvis du ikke har varmt vand tilgængeligt.

Vælg COMBI-beholderen, hvis du ikke har varmt vand tilgængeligt. Udover at levere kogende vand, leverer beholderen også varmt vand ved at blande kogende og koldt vand. Derved får du omgående 40-60 °C varmt vand. Beholderen indeholder 7 liter kogende vand.

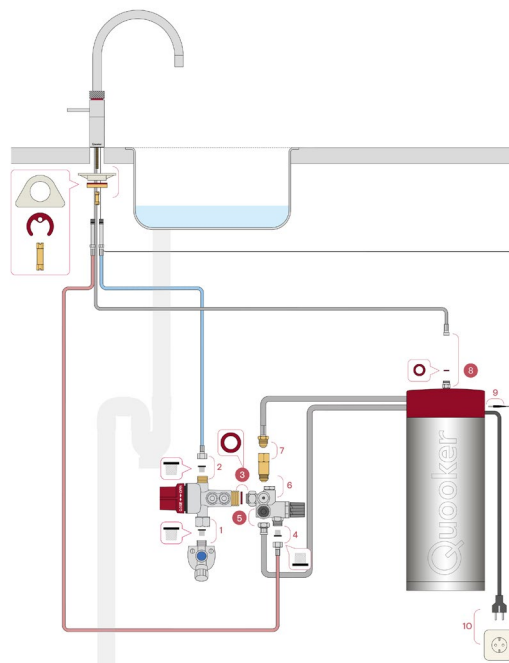

Tilbehør



Forlængerslange

Muliggør øget afstand mellem hane og COMBI-beholder. 30/60/100/150 cm



Energifordeler

Muliggør tilkobling af COMBI samt f.eks. opvaske- og vaskemaskine til samme sikringsgruppe.



Ophængsbeslag

Beslag i rustfrit stål til montering af COMBI på væg.



Vinkel-kit til kogende vand

* Sterilt kulfilter med høj effektivitet. HiTAC-filteret fungerer ved hjælp af aktivt kulstof, som arbejder ved temperaturer over 100 °C. Det betyder, at filteret konstant holdes sterilt, hvilket minimerer risikoen for bakterievækst, en ofte overset udfordring ved mere traditionelle kulfiltre. Filteret fjerner mere end 97 % af PFAS-indholdet og bidrager samtidig til at forbedre smagen ved at fjerne uønskede partikler og stoffer. HiTAC-filteret er integreret i alle Quooker-beholdere til kogende vand, så krav til vandkvalitet og sundhed opfyldes.

Quooker®