



Tekniske specifikationer

Spænding/strøm	230 V / 10 A
Effekt	1600 W *
Standbyforbrug	10 W
Indhold	3 liter
Højde inkl. slanger	54,7 cm 52 cm ved brug af vinkel-kit
Minimum vandtryk	2 bar
Maksimum vandtryk	6 bar
Maksimum arbejdsdruk	8 bar
Energimærke	**
Opvarmingsstid	15 min
Sikring	Maksimal temperatur Overtryksventil 8 bar
Vandfilter	HiTAC® aktivt kulfilter ***

* Gennemsnitsværdi.


** PRO3 leverer kun kogende (ikke varmt) vand. EU har ikke udviklet retningslinjer for energimærkning af dette. PRO3 er dog lige så effektiv som COMBI(+) beholderne som har energimærke A.

*** Sterilt kulfilter med høj effektivitet. HiTAC-filteret fungerer ved hjælp af aktivt kulstof, som arbejder ved temperaturer over 100 °C. Det betyder, at filteret konstant holdes sterilt, hvilket minimerer risikoen for bakterievækst, en ofte overset udfordring ved mere traditionelle kulfiltre. Filteret fjerner mere end 97 % af PFAS-indholdet og bidrager samtidig til at forbedre smagen ved at fjerne uønskede partikler og stoffer. HiTAC-filteret er integreret i alle Quooker-beholdere til kogende vand, så krav til vandkvalitet og sundhed opfyldes.

PRO3

**3 liter kogende vand.
Nok til en almindelig husstand.**

Hvis beholderen tømmes, er det kogende vand klar til brug igen efter 15 minutter. PRO3-beholderen skal blot kobles til vand og et Schuko-stik og kan ofte monteres bag en køkkenskuffe.

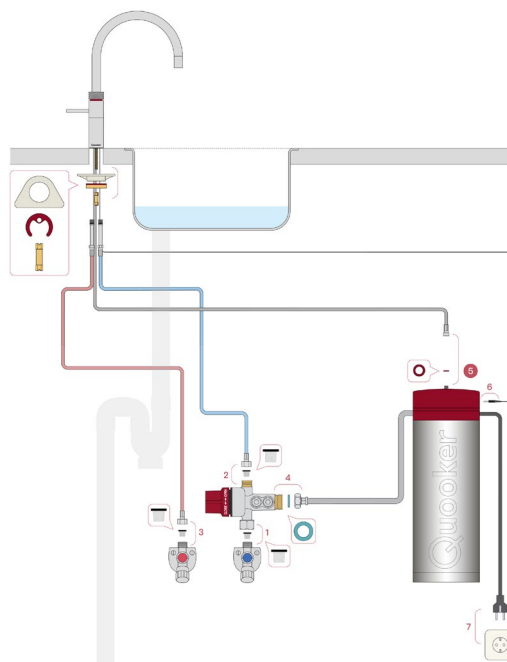

Tilbehør



Forlængerslange

Muliggør øget afstand mellem hane og PRO3-beholder. 30/60/100/150 cm



Energifordeler

Muliggør tilkobling af PRO3 samt f.eks. opvaske- og vaskemaskine til samme sikringsgruppe.



Ophængsbeslag

Beslag i rustfrit stål til montering af PRO3 på væg.



Vinkel-kit til kogende vand

Quooker®