


# Installationsvejledning


Gælder for alle Quooker-haner og beholdere til kogende vand

Har du  
brug for hjælp  
til installation?

Scan QR-koden eller gå til [quooker.dk/service/vejledning-til-installation](https://quooker.dk/service/vejledning-til-installation) for nem adgang til installationsvideoer.



Quooker®

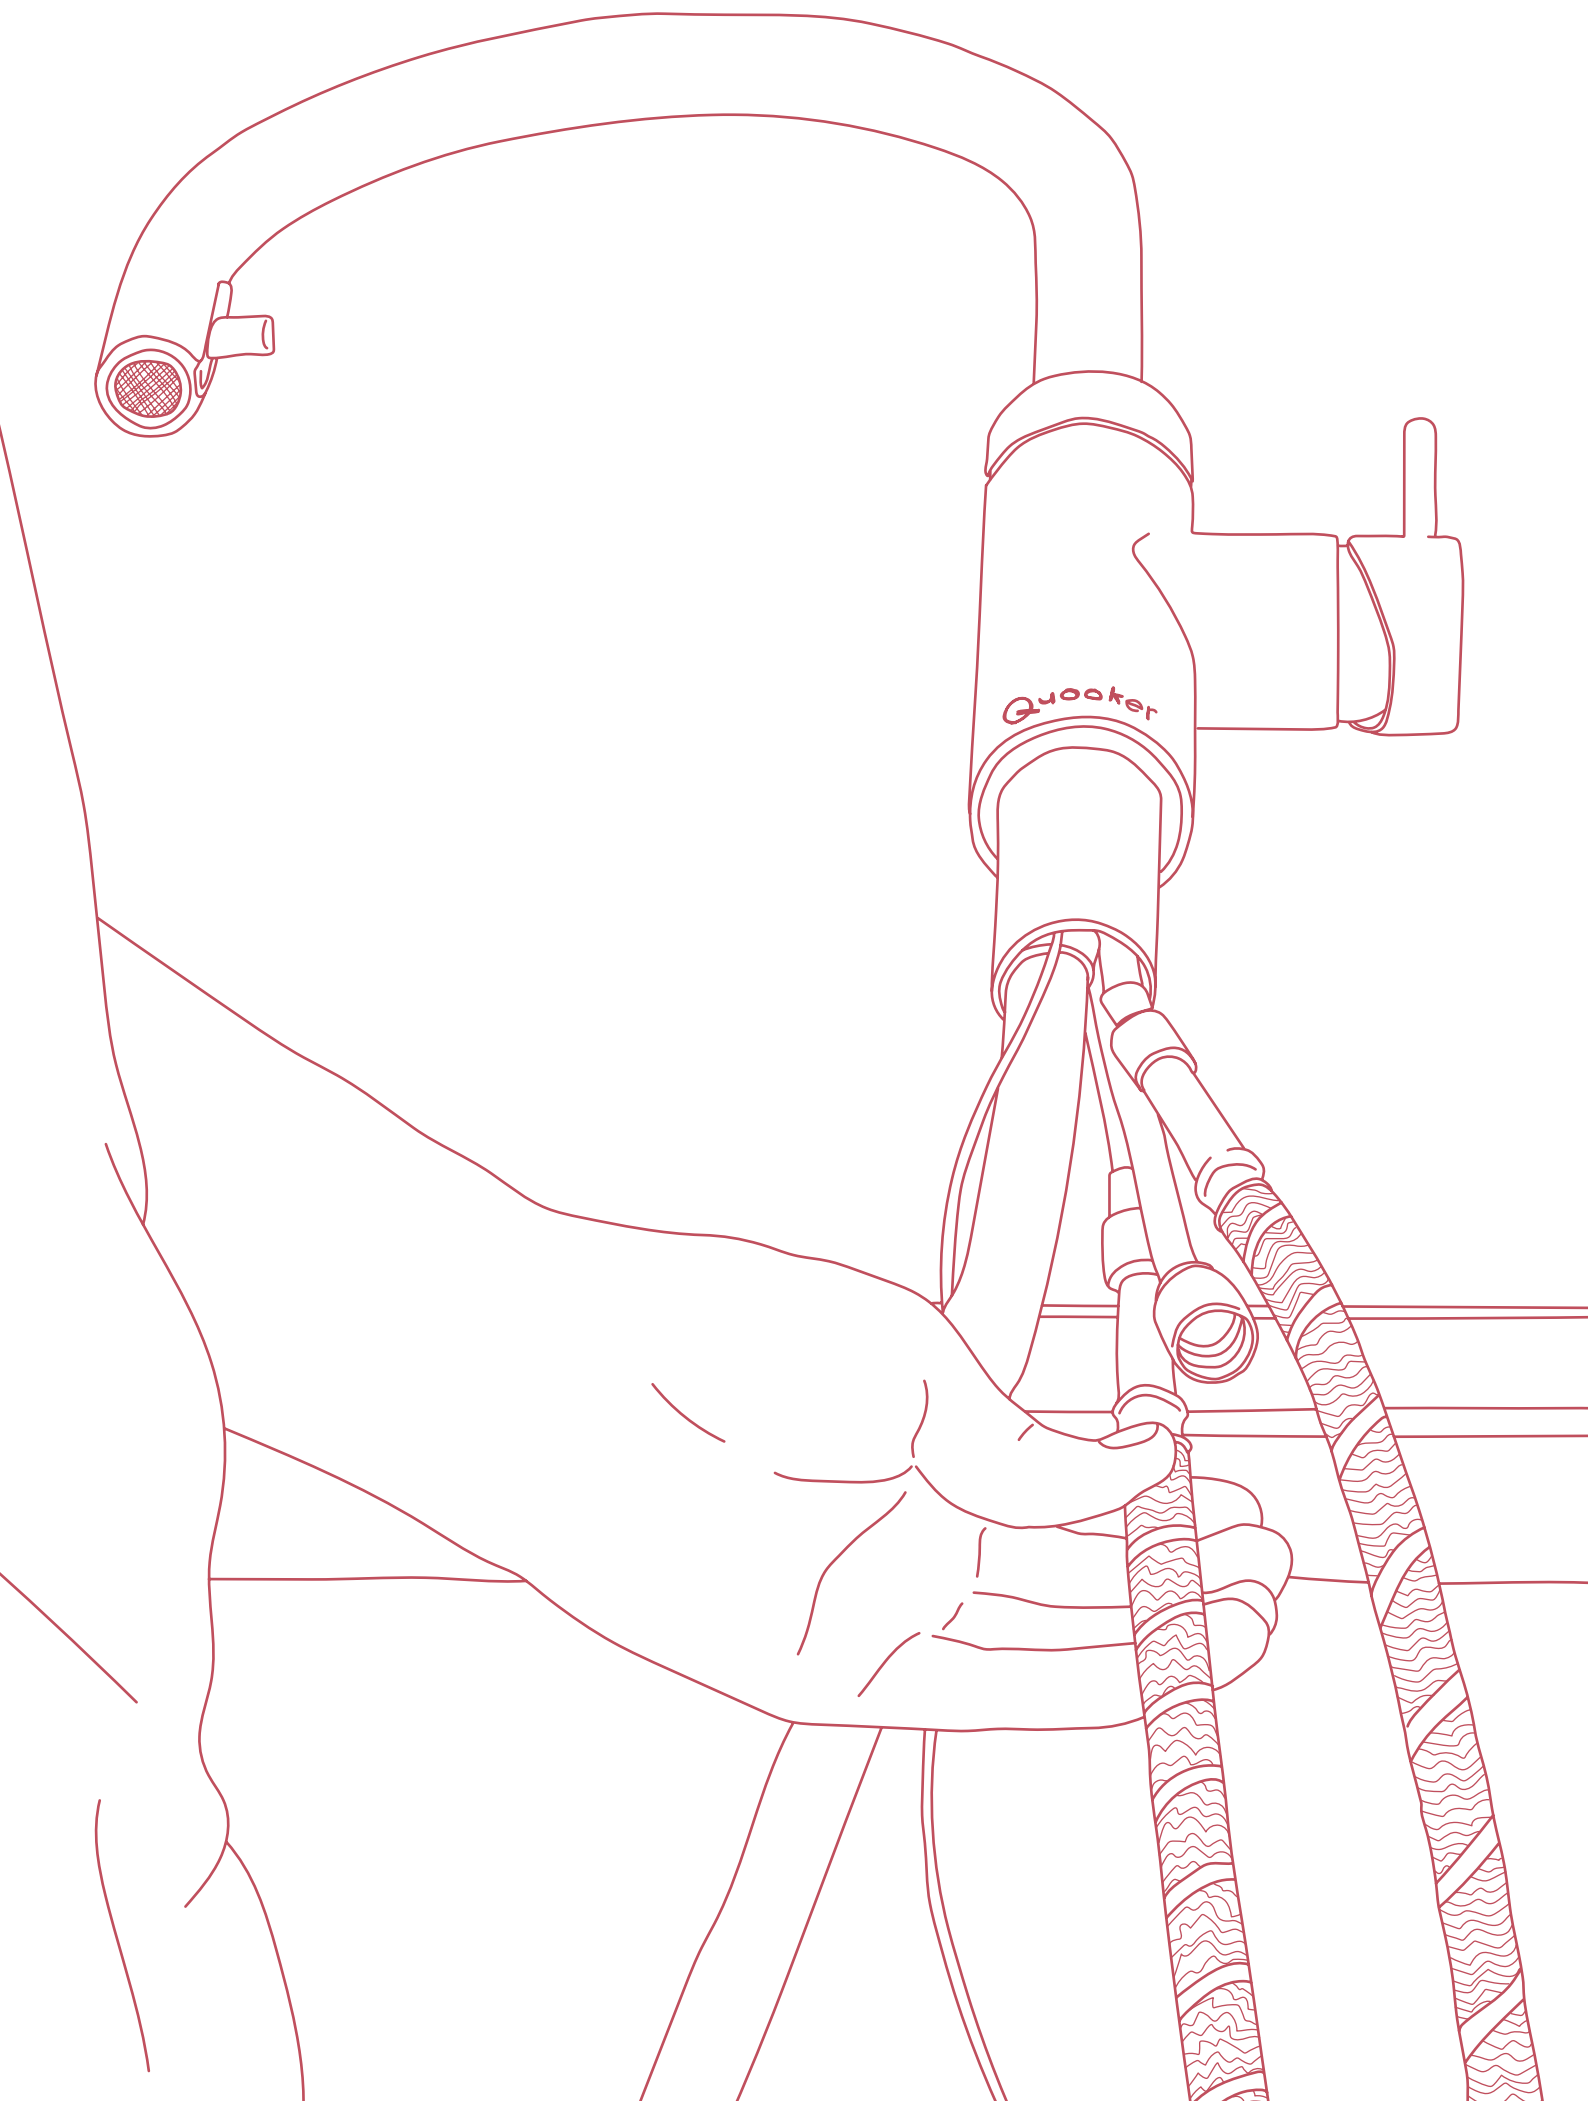

---

**Velkommen til Quooker-familien.** Læs venligst denne vejledning før installation. Vi formoder at personen der installerer produktet, har en grundlæggende teknisk viden. Kontakt Quooker, hvis du fortsat har spørgsmål. Vores kontaktoplysninger finder du på bagsiden af denne vejledning. Du kan også finde denne vejledning på [quooker.dk](http://quooker.dk).

---

Praktisk information	4
Tekniske specifikationer	5
Pakkeindhold	6
Overblik over komplet installation	9
Vedligehold og service	34
Demontering af beholder	35

## Praktisk information

Quooker-systemet består af en vacuumisoleret vandbeholder, som er tilsluttet den kolde vandforsyning i køkkenskabet og en Quooker-hane. Quooker-systemet kan også bruges med CUBE køleenhed og tilbehør så som Nordic sæbedispenser, ophængsbeslag og energifordeler. Se vores hjemmeside for yderligere information.

### Krav til installation

Følg ved installationen altid den metode, der er foreskrevet i vejledningen. Blødgøringsanlæg må benyttes i kombination med Quooker-produkter, såfremt de overholder gældende lovgivning og ikke reducerer vandets pH-værdi. Anlæg med omvendt osmose må ikke benyttes sammen med Quooker.

### Sikker brug

Quooker-hanen må bruges af børn over otte år og personer med nedsat fysisk, sensorisk eller intellektuel formåen, hvis de overvåges eller har modtaget instruktion om sikker brug af produktet. Personer, der endnu ikke kender Quooker-systemet, skal informeres om sikker brug og de mulige farer, der er forbundet med brugen af den kogende vandhane.

**Bemærk:** Ukorrekt brug kan muligvis føre til skader. Undgå at børn bruger hanen som legetøj, og lad ikke børn rengøre eller vedligeholde produktet uden opsyn. Hold stikket og ledningen utilgængeligt for små børn.

Quooker-systemet er egnet til husholdningsbrug og brug i sammenlignelige situationer som personalekøkkener i butikker, kontorer, landbrugs- og andre erhvervsbygninger, gæster på hoteller, moteller, bed & breakfasts og andre indlogeringssteder.

Undgå at spilde vand på stikket og ledningen. Forsyningsstikket må kun udskiftes af en faguddannet montør, når det er defekt. Lad altid beholderen til det kogende vand køle af, før denne afmonteres. Dette gøres ved at slukke for beholderen. Lad strømstikket side i og åben for det kogende vand. Når vandet fra beholderen er koldt kan denne afmonteres. Se side 19 for en mere detaljeret vejledning til afmontering af beholderen.

Tips til brug og installationsvejledningen kan også findes på vores website: [quooker.dk](http://quooker.dk)

## Tekniske specifikationer

Haner	Nordic single tap	Fusion, Flex og Nordic blandingsbatteri	Front
Hulmål	32 mm	35 mm	35 mm
Maks. anbefalet varmt vandstemp.	-	60 °C	60 °C
Roset tilgængelig	ja	ja	ja


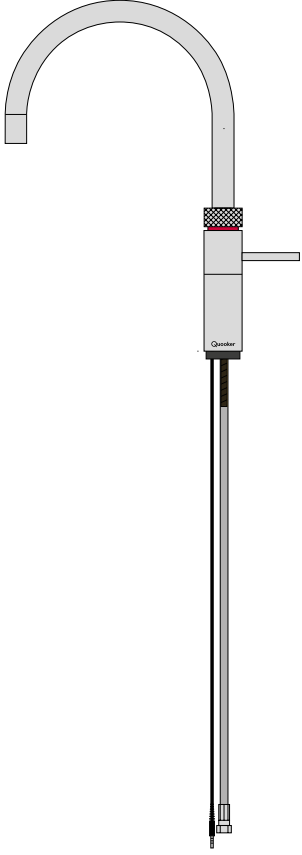
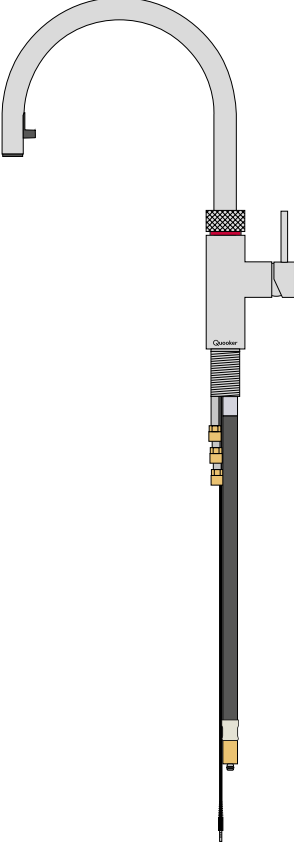


























Beholder	PRO3	COMBI	COMBI+
Spænding	230 V	230 V	230 V
Effekt*	1600 W	2200 W	2200 W
Kapacitet	3 liter	7 liter	7 liter
Opvarmningstid*	15 minutter	20 minutter	20 minutter
Standby forbrug*	10 W	10 W	10 W
Højde, beholder	47 cm	49 cm	49 cm
Min. totalhøjde, beholder	55 cm	57 cm	57 cm
Diameter, beholder	15 cm	20 cm	20 cm
Min. vandtryk	200 kPa (2 bar)	200 kPa (2 bar)	200 kPa (2 bar)
Maks. vandtryk	600 kPa (6 bar)	600 kPa (6 bar)	600 kPa (6 bar)
Maks. arbejdstryk	800 kPa (8 bar)	800 kPa (8 bar)	800 kPa (8 bar)
Ophængsbeslag tilgængelig	ja	ja	ja
Ventil type	Elektrisk		
HiTAC®-vandfilter	High Temperature Activated Carbon		
Sikkerhed	- maksimal temperatur - overtryksventil 800 kPa (8 bar)		

### EU energilabel for Quooker COMBI og COMBI+

Erklæret kapacitetsprofil	XXS
Energiklasse for vandvarmere	A
Energieffektivitet i vandvarmere	36%
Årligt forbrug*	511 kWh/år
Indstilling af varmtvandstemperatur i vandvarmer	40 - 60 °C


\*Dette er gennemsnitsværdier.

COMBI- og COMBI+-beholderne er A-mærkede i henhold til den europæiske lovgivning om varmtvandsapparaters energieffektivitet. PRO3-beholderne leverer kogende vand. EU har ikke udarbejdet et energimærkningsdirektiv for beholdere med kogende vand. Disse beholdere er imidlertid lige så energieffektive.

<p><b>Nordic single tap</b></p> <p>(Hvis Twintaps) Nordic blandingsbatteri</p> 	<p><b>Fusion</b></p> 	<p><b>Flex</b></p> 
<p>skruer</p> 		<p>skruer</p> 
<p>centreringsring</p> 		<p>metalring</p> 
<p>metalring</p> 		<p>gevindring</p> 
<p>gevindring messing</p> 		<p>C-nøgle</p> 
<p>* låsemøtrik</p> 	<p>låsemøtrik</p> 	<p>blandingsbatteri slange</p> 
<p>* hesteskoformet klemmedel</p> 	<p>hesteskoformet klemmedel</p> 	<p>modvægt</p> 
<p>lille fiberpakning</p> 	<p>lille fiberpakning</p> 	<p>lille fiberpakning</p> 
<p>* koldt- og varmtvands slanger</p> 	<p>koldt- og varmtvands slanger</p> 	<p>koldt- og varmtvands slanger</p> 
<p>* pakning med filter</p> 	<p>pakning med filter</p> 	<p>pakning med filter</p> 
<p>* plastiktrekant</p> 	<p>plastiktrekant</p> 	<p>plastiktrekant</p> 

\* Dele til Nordic blandingsbatteri


Front

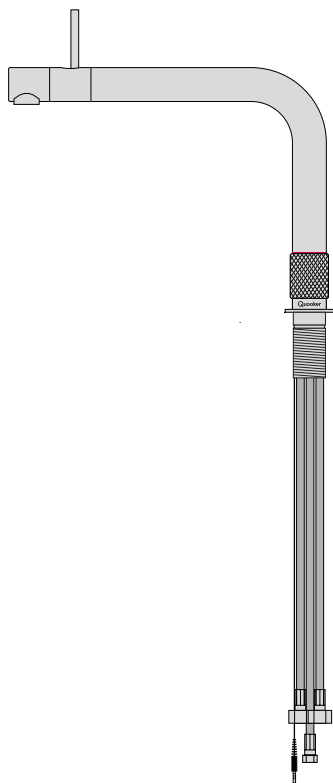


skruer




metalring



gevinding



perlator værktøj\*




lille fiberpakning



pakning med filter


















plastiktrekant



\* Værktøjet bruges til af- og påmontering af perlatoren på Front.

# Pakkeindhold Find din beholder.

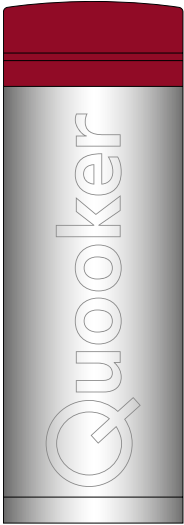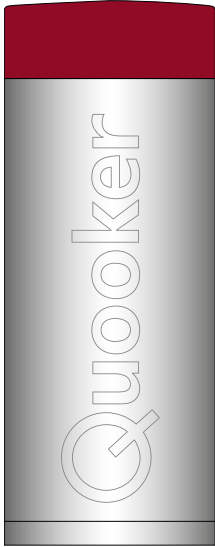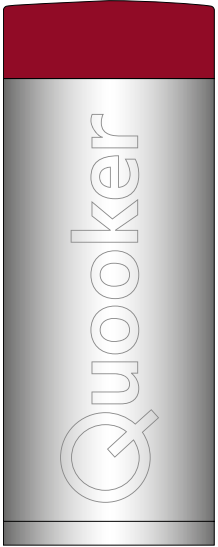PRO3	COMBI	COMBI+
		
		<p>overgangsmuffe </p> <p>blandingsventil inkl. kontraventil → </p>
	<p>kontraventil </p>	<p>kontraventil (skal ikke bruges)* </p>
	<p>blandingsventil </p>	<p>sort Quooker reduktionsventil (QRV) </p>
<p>indløbsventil </p>	<p>rød Quooker reduktionsventil (QRV) </p>	<p>rød Quooker reduktionsventil (QRV) </p>
<p>fiber- og filterpakninger** </p>	<p>fiber- og filterpakninger** </p>	<p>fiber- og filterpakninger** </p>


\* Kontraventilen skal ikke benyttes når COMBI+ installeres i Danmark.

\*\* Ikke alle medfølgende dele behøver at blive brugt under installationen.




## Overblik over komplet installation


Vælg din hane på den øverste del af siden og beholderen på den nederste del, for at se den komplette installation.




Twintaps eller Nordic single tap



Fusion




Front




Flex



PRO3

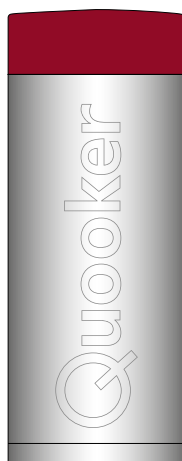

COMBI

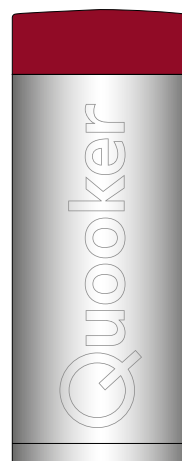

COMBI+

**Twintaps eller Nordic single tap**  
mit **PRO3** (S. 10)

**Twintaps eller Nordic single tap**  
mit **COMBI** (S. 12)

**Twintaps eller Nordic single tap**  
mit **COMBI+** (S. 14)

**Fusion med PRO3**  
(S. 16)

**Fusion med COMBI**  
(S. 18)

**Fusion med COMBI+**  
(S. 20)

**Flex med PRO3**  
(S. 22)

**Flex med COMBI**  
(S. 24)

**Flex med COMBI+**  
(S. 26)

**Front med PRO3**  
(S. 28)

**Front med COMBI**  
(S. 30)

**Front med COMBI+**  
(S. 32)

## Twintaps eller Nordic single tap

**Nødvendigt værktøj:** stjærskruetrækker, fastnøgler str. 10 og 12.

Nordic Twintaps består af et blandingsbatteri og en hane til kogende vand. Skal du kun tilslutte hanen til kogende vand, kan du springe de trin over der hører til blandingsbatteriet. Navne på delene kan også findes på side 6 under "pakkeindhold".

### Installation af Nordic blandingsbatteri (Twintaps)

- I tilfælde af hulmål større end 35 mm, kan en roset fra Quooker benyttes.
- Udskift det sorte monteringsstykke med den sorte gummipakning hvis der monteres i et 32 mm hul i bordpladen/vasken.
- Montér koldt- og varmtvandsslangerne i bunden af blandingsbatteriet. Tilspænd med fastnøgle str. 10.
- Placér hanen i bordpladen/vasken (Anbefalet hulmål Ø 35 mm).

- Benyt den hvide plasttrekant hvis hanen installeres i en rustfri stål bordplade, vask eller en bordplade der er < 10 mm. Placér den hesteskoformede klemmedel rundt om om slangerne.
- Montér og håndspænd låsemøtrikken på undersiden af blandingsbatteriet.
- Drej hanen så logoet vender fremad og flugter med vasken.
- Spænd låsemøtrikken til med fastnøgle str. 12.

### Installation af Nordic single tap

- Benyt kun den medfølgende centreringsring hvis hulmålet er større end Ø 32 mm.
- Placér hanen i bordpladen/vasken (anbefalet hulmål Ø 32 mm).
- Sæt metalringen og derefter gevindringen på i bunden af hanen.
- Sæt skruerne løst i gevindringen, men undlad at spænde dem endnu.
- Drej hanen så logoet vender fremad og flugter med vasken.
- Spænd gevindringen og derefter skruerne.

## PRO3

**Nødvendigt værktøj:** vandpumpetang, fastnøgler str. 12, 14, 19, 22 og 24.

Luk for vandtilførslen i køkkenskabet eller på hovedhanen. Følg derefter de 7 trin på den modsatte side med overblik over installationen. Navne på delene kan også findes på side 8 under "pakkeindhold". Kun de trin med rød baggrund har yderligere forklaringer:


- Ved trin 5 skal fastnøgle str. 12 og 14 bruges til at tilspænde slangen med det kogende vand på toppen af beholderen.

### Færdig med installationen?

Følg derefter nedenstående trin:

- Åbn for det kogende vand (tryk-tryk-drej) og lad hanen være åben.
- Åbn for hovedhanen eller vandtilførslen i skabet og tjek for evt. utætheder.
- Lad vandet løbe. Først vil der strømme sort vand ud af hanen. Det er aktivt kul fra filteret i beholderen. Det er fuldstændig uskadeligt. Lad det løbe indtil vandet løber jævnt.
- Tænd for beholderen på toppen af det røde låg.
- Vent i 15 minutter på at beholderen varmer op. Lyset på hanen vil lyse konstant rødt når den varmer og vil slukke når den er færdig.

Quooker er nu klar til brug.

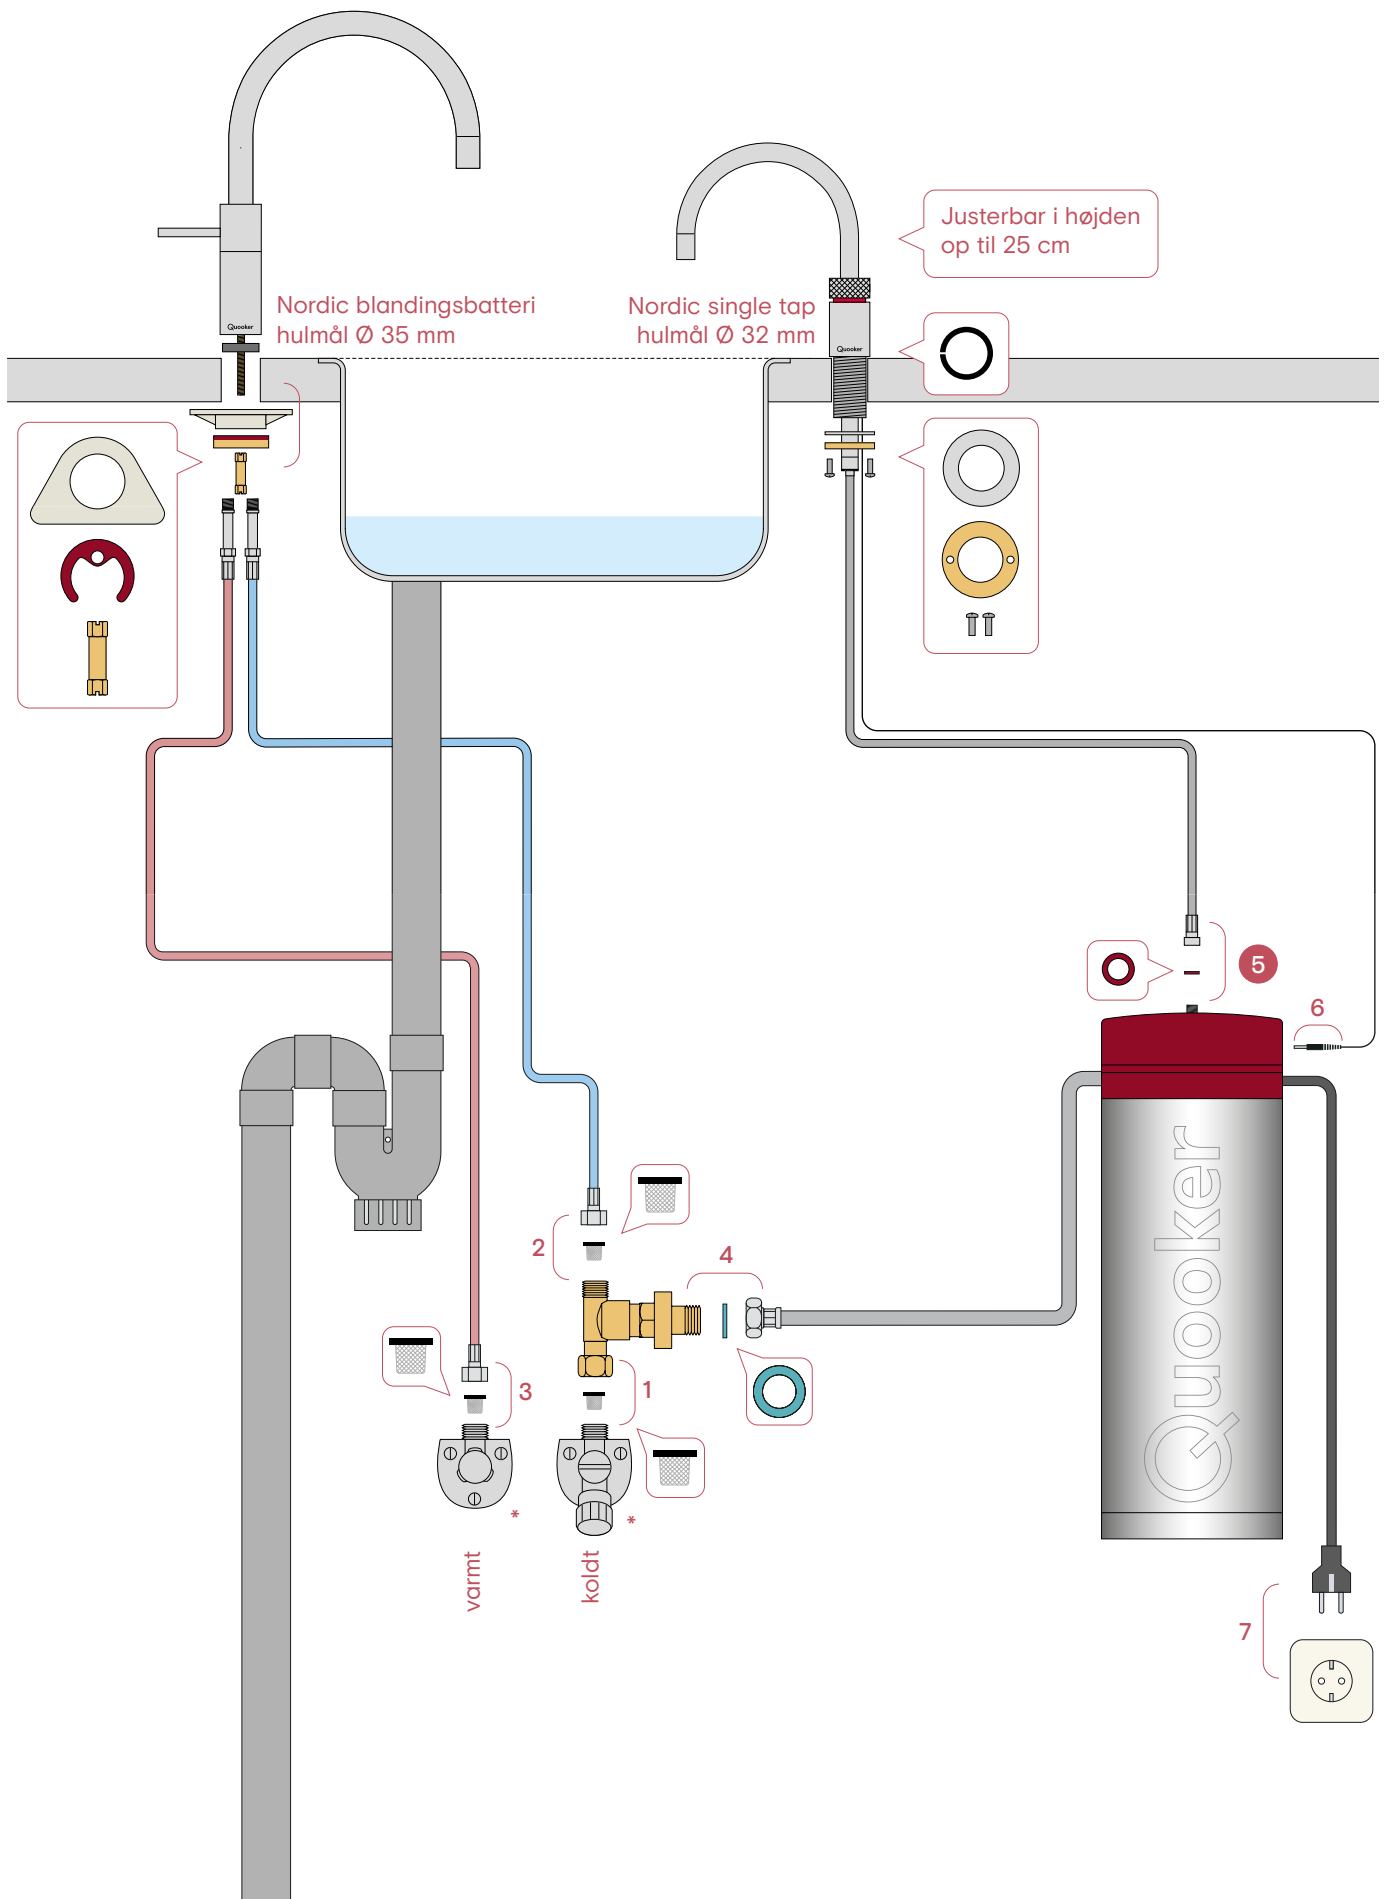

\* Den viste installation kan afvige fra din installation i køkkenskabet.

## Twintaps eller Nordic single tap

**Nødvendigt værktøj:** stjærnskruetrækker, fastnøgler str. 10 og 12.

Nordic Twintaps består af et blandingsbatteri og en hane til kogende vand. Skal du kun tilslutte hanen til kogende vand, kan du springe de trin over der hører til blandingsbatteriet. Navne på delene kan også findes på side 6 under "pakkeindhold".

### Installation af Nordic blandingsbatteri (Twintaps)

- I tilfælde af hulmål større end 35 mm, kan en roset fra Quooker benyttes.
- Udskift det sorte monteringsstykke med den sorte gummipakning hvis der monteres i et 32 mm hul i bordpladen/vasken.
- Montér koldt- og varmtvandsslangerne i bunden af blandingsbatteriet. Tilspænd med fastnøgle str. 10.
- Placér hanen i bordpladen/vasken (Anbefalet hulmål Ø 35 mm).

- Benyt den hvide plasttrekant hvis hanen installeres i en rustfri stål bordplade, vask eller en bordplade der er < 10 mm. Placér den hesteskoformede klemmedel rundt om om slangerne.
- Montér og håndspænd låsemøtrikken på undersiden af blandingsbatteriet.
- Drej hanen så logoet vender fremad og flugter med vasken.
- Spænd låsemøtrikken til med fastnøgle str. 12.

### Installation af Nordic single tap


- Benyt kun den medfølgende centreringsring hvis hulmålet er større end Ø 32 mm.
- Placér hanen i bordpladen/vasken (anbefalet hulmål Ø 32 mm).
- Sæt metalringen og derefter gevindringen på i bunden af hanen.
- Sæt skruerne løst i gevindringen, men undlad at spænde dem endnu.
- Drej hanen så logoet vender fremad og flugter med vasken.
- Spænd gevindringen og derefter skruerne.

## COMBI

**Nødvendigt værktøj:** vandpumpetang, fastnøgler str. 12, 14, 17, 19, 22 og 24.

Luk for vandtilførslen i køkkenskabet eller på hovedhanen. Følg derefter de 10 trin på den modsatte side med overblik over installationen. Navne på delene kan også findes på side 8 under "pakkeindhold". Kun de trin med rød baggrund har yderligere forklaringer:

- Ved trin 3 er det vigtigt at sikre at blandingsventilen monteres således, at håndtaget til justering af temperatur er tilgængelig. (Kan justeres mellem K, 40 °C og W, 60 °C).




- Ved trin 5, 6 og 7, er samlingerne koniske, hvorfor der ikke skal benyttes pakninger.
- Ved trin 8 skal fastnøgle str. 12 og 14 bruges til at tilspænde slangen med det kogende vand på toppen af beholderen.

### Færdig med installationen?

Følg derefter nedenstående trin:

- Åbn for det kogende vand (tryk-tryk-drej) og lad hanen være åben.
- Åbn rød Quooker reduktions-ventil.
- Åbn for hovedhanen eller vandtilførslen i skabet og tjek for evt. utætheder.
- Lad vandet løbe. Først vil der strømme sort vand ud af hanen. Det er aktivt kul fra filteret i beholderen. Det er fuldstændig uskadeligt. Lad det løbe indtil vandet løber jævnt.
- Tænd for beholderen på toppen af det røde låg.
- Vent i 20 minutter på at beholderen varmer op. Lyset på hanen vil lyse konstant rødt når den varmer og vil slukke når den er færdig.

Quooker er nu klar til brug.

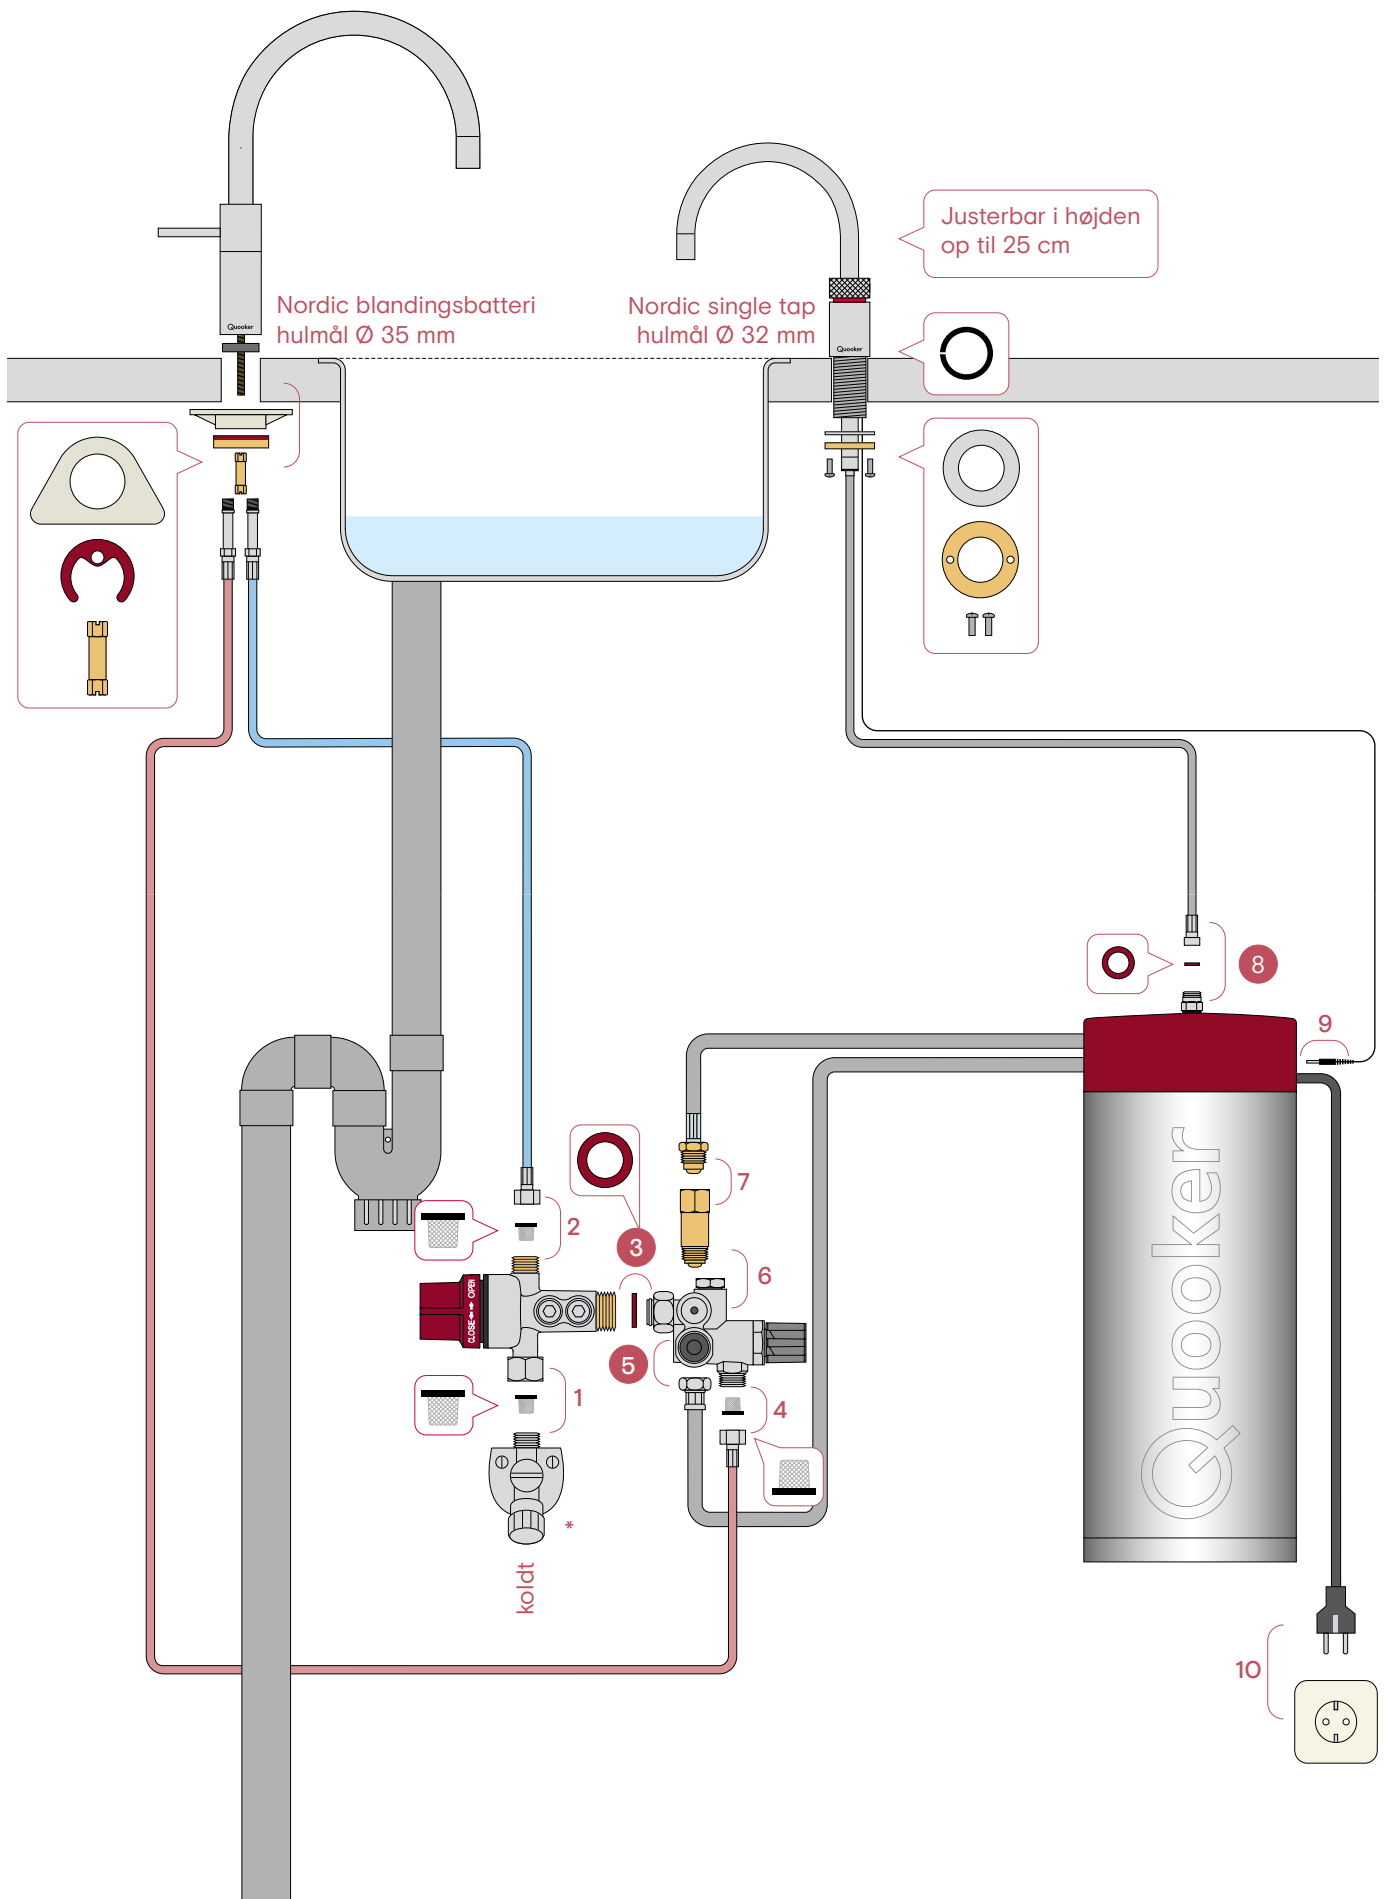

\* Den viste installation kan afvige fra din installation i køkkenskabet.

## Twintaps eller Nordic single tap

**Nødvendigt værktøj:** stjærnskruetrækker, fastnøgler str. 10 og 12.

Nordic Twintaps består af et blandingsbatteri og en hane til kogende vand. Skal du kun tilslutte hanen til kogende vand, kan du springe de trin over der hører til blandingsbatteriet. Navne på delene kan også findes på side 6 under "pakkeindhold".

### Installation af Nordic blandingsbatteri (Twintaps)

- I tilfælde af hulmål større end 35 mm, kan en roset fra Quooker benyttes.
- Udskift det sorte monteringsstykke med den sorte gummipakning hvis der monteres i et 32 mm hul i bordpladen/vasken.
- Montér koldt- og varmtvandsslangerne i bunden af blandingsbatteriet. Tilspænd med fastnøgle str. 10.
- Placér hanen i bordpladen/vasken (Anbefalet hulmål Ø 35 mm).

- Benyt den hvide plasttrekant hvis hanen installeres i en rustfri stål bordplade, vask eller en bordplade der er < 10 mm. Placér den hesteskoformede klemmedel rundt om om slangerne.
- Montér og håndspænd låsemøtrikken på undersiden af blandingsbatteriet.
- Drej hanen så logoet vender fremad og flugter med vasken.
- Spænd låsemøtrikken til med fastnøgle str. 12.

### Installation af Nordic single tap


- Benyt kun den medfølgende centreringsring hvis hulmålet er større end Ø 32 mm.
- Placér hanen i bordpladen/vasken (anbefalet hulmål Ø 32 mm).
- Sæt metalringen og derefter gevindringen på i bunden af hanen.
- Sæt skruerne løst i gevindringen, men undlad at spænde dem endnu.
- Drej hanen så logoet vender fremad og flugter med vasken.
- Spænd gevindringen og derefter skruerne.

## COMBI+

**Nødvendigt værktøj:** vandpumpetang, fastnøgler str. 12, 14, 17, 19 og 24.

Luk for vandtilførslen i køkkenskabet eller på hovedhanen. Følg derefter de 12 trin på den modsatte side med overblik over installationen. Navne på delene kan også findes på side 8 under "pakkeindhold". Kun de trin med rød baggrund har yderligere forklaringer:

- Ved trin 6 er det vigtigt at sikre at blandingsventilen monteres således, at håndtaget til justering af temperatur er tilgængelig. (Kan justeres mellem K, 40 °C og W, 60 °C).




- Ved trin 7 og 9, er samlingerne koniske, hvorfor der ikke skal benyttes pakninger.
- Ved trin 10, skal fastnøgle str. 12 og 14 bruges til at tilspænde slangen med det kogende vand på toppen af beholderen.

### Færdig med installationen?

Følg derefter nedenstående trin:

- Åbn for det kogende vand (tryk-tryk-drej) og lad hanen være åben.
- Åbn for den røde og sorte Quooker reduktionsventil.
- Åbn for hovedhanen eller vandtilførslen i skabet og tjek for evt. utætheder.
- Lad vandet løbe. Først vil der strømme sort vand ud af hanen. Det er aktivt kul fra filteret i beholderen. Det er fuldstændig uskadeligt. Lad det løbe indtil vandet løber jævnt.
- Tænd for beholderen på toppen af det røde låg.
- Vent i 20 minutter på at beholderen varmer op. Lyset på hanen vil lyse konstant rødt når den varmer og vil slukke når den er færdig.

Quooker er nu klar til brug.

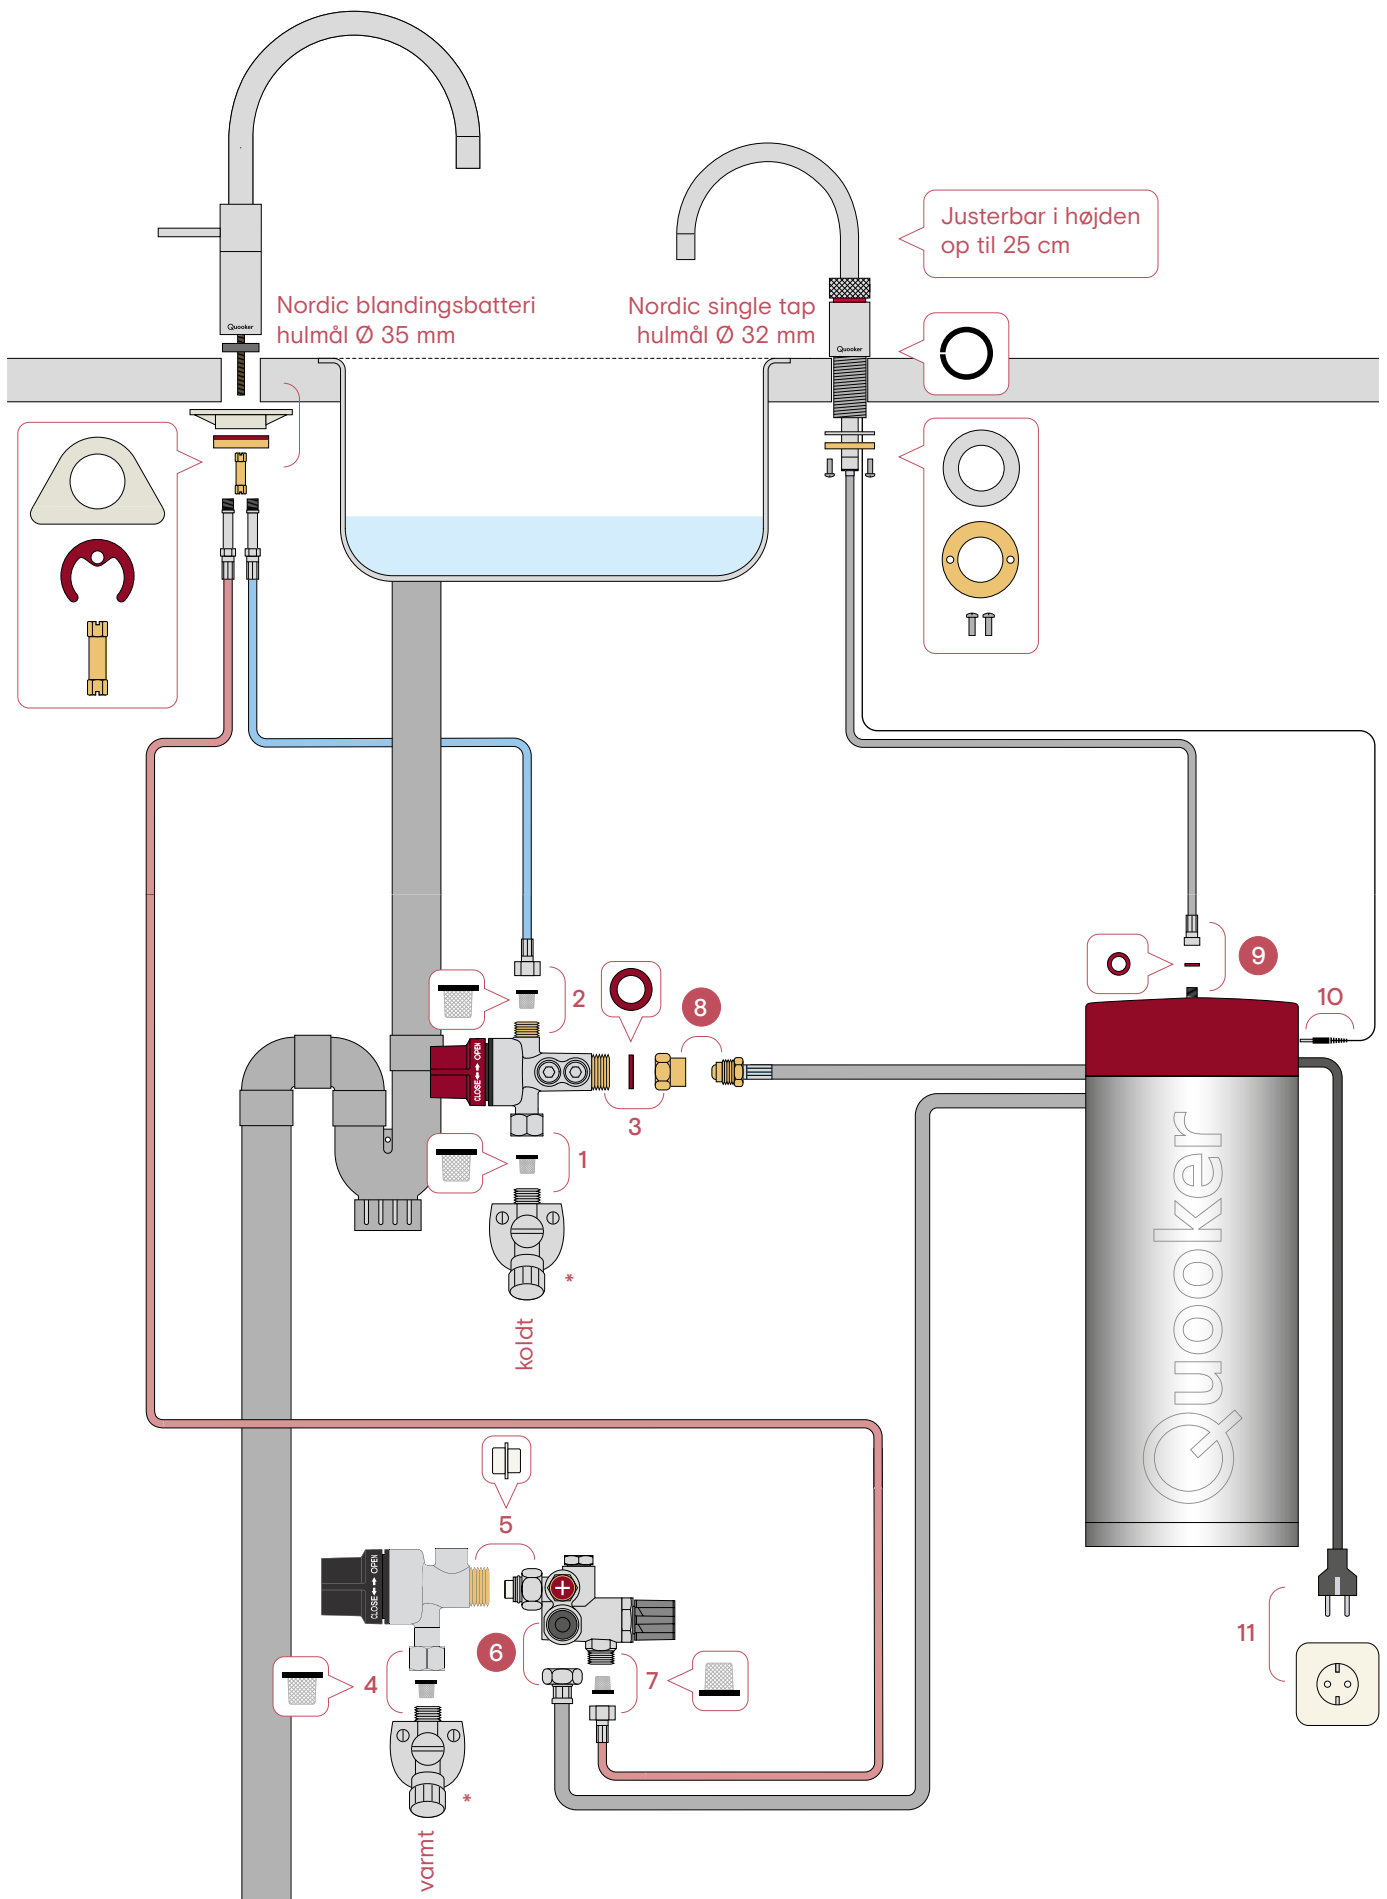

\* Den viste installation kan afvige fra din installation i køkkenskabet.

## Fusion

**Nødvendigt værktøj:** Fastnøgler str. 10 og 12.

---

Følg disse trin for at montere Fusion-hanen. Navne på delene kan også findes på side 6 under "pakkeindhold".

- Montér koldt- og varmtvandsslangerne i bunden af blandingsbatteriet. Tilspænd med fastnøgle str. 10.
- Placér hanen i bordpladen/vasken (hulmål Ø 35 mm).
- Benyt den hvide plasttrekant hvis hanen installeres i en rustfri stål bordplade, vask eller en bordplade der er < 10 mm. Placér den hesteskoformede klemmedel rundt om om slangerne.
- Montér og håndspænd låsemøtrikken på undersiden af blandingsbatteriet.
- Drej hanen så logoet vender fremad og flugter med vasken.
- Spænd låsemøtrikken til med fastnøgle str. 12.

## PRO3

**Nødvendigt værktøj:** vandpumpetang, fastnøgler str. 12, 14, 19, 22 og 24.

---

Luk for vandtilførslen i køkkenskabet eller på hovedhanen. Følg derefter de 7 trin på den modsatte side med overblik over installationen. Navne på delene kan også findes på side 8 under "pakkeindhold". Kun de trin med rød baggrund har yderligere forklaringer:

- Ved trin 5 skal fastnøgle str. 12 og 14 bruges til at tilspænde slangen med det kogende vand på toppen af beholderen.


### Færdig med installationen?

Følg derefter nedenstående trin:

- Åbn for det kogende vand (tryk-tryk-drej) og lad hanen være åben.
- Åbn for hovedhanen eller vandtilførslen i skabet og tjek for evt. utætheder.
- Lad vandet løbe. Først vil der strømme sort vand ud af hanen. Det er aktivt kul fra filteret i beholderen. Det er fuldstændig uskadeligt. Lad det løbe indtil vandet løber jævnt.
- Tænd for beholderen på toppen af det røde låg.
- Vent i 15 minutter på at beholderen varmer op. Lyset på hanen vil lyse konstant rødt når den varmer og vil slukke når den er færdig.

Quooker er nu klar til brug.



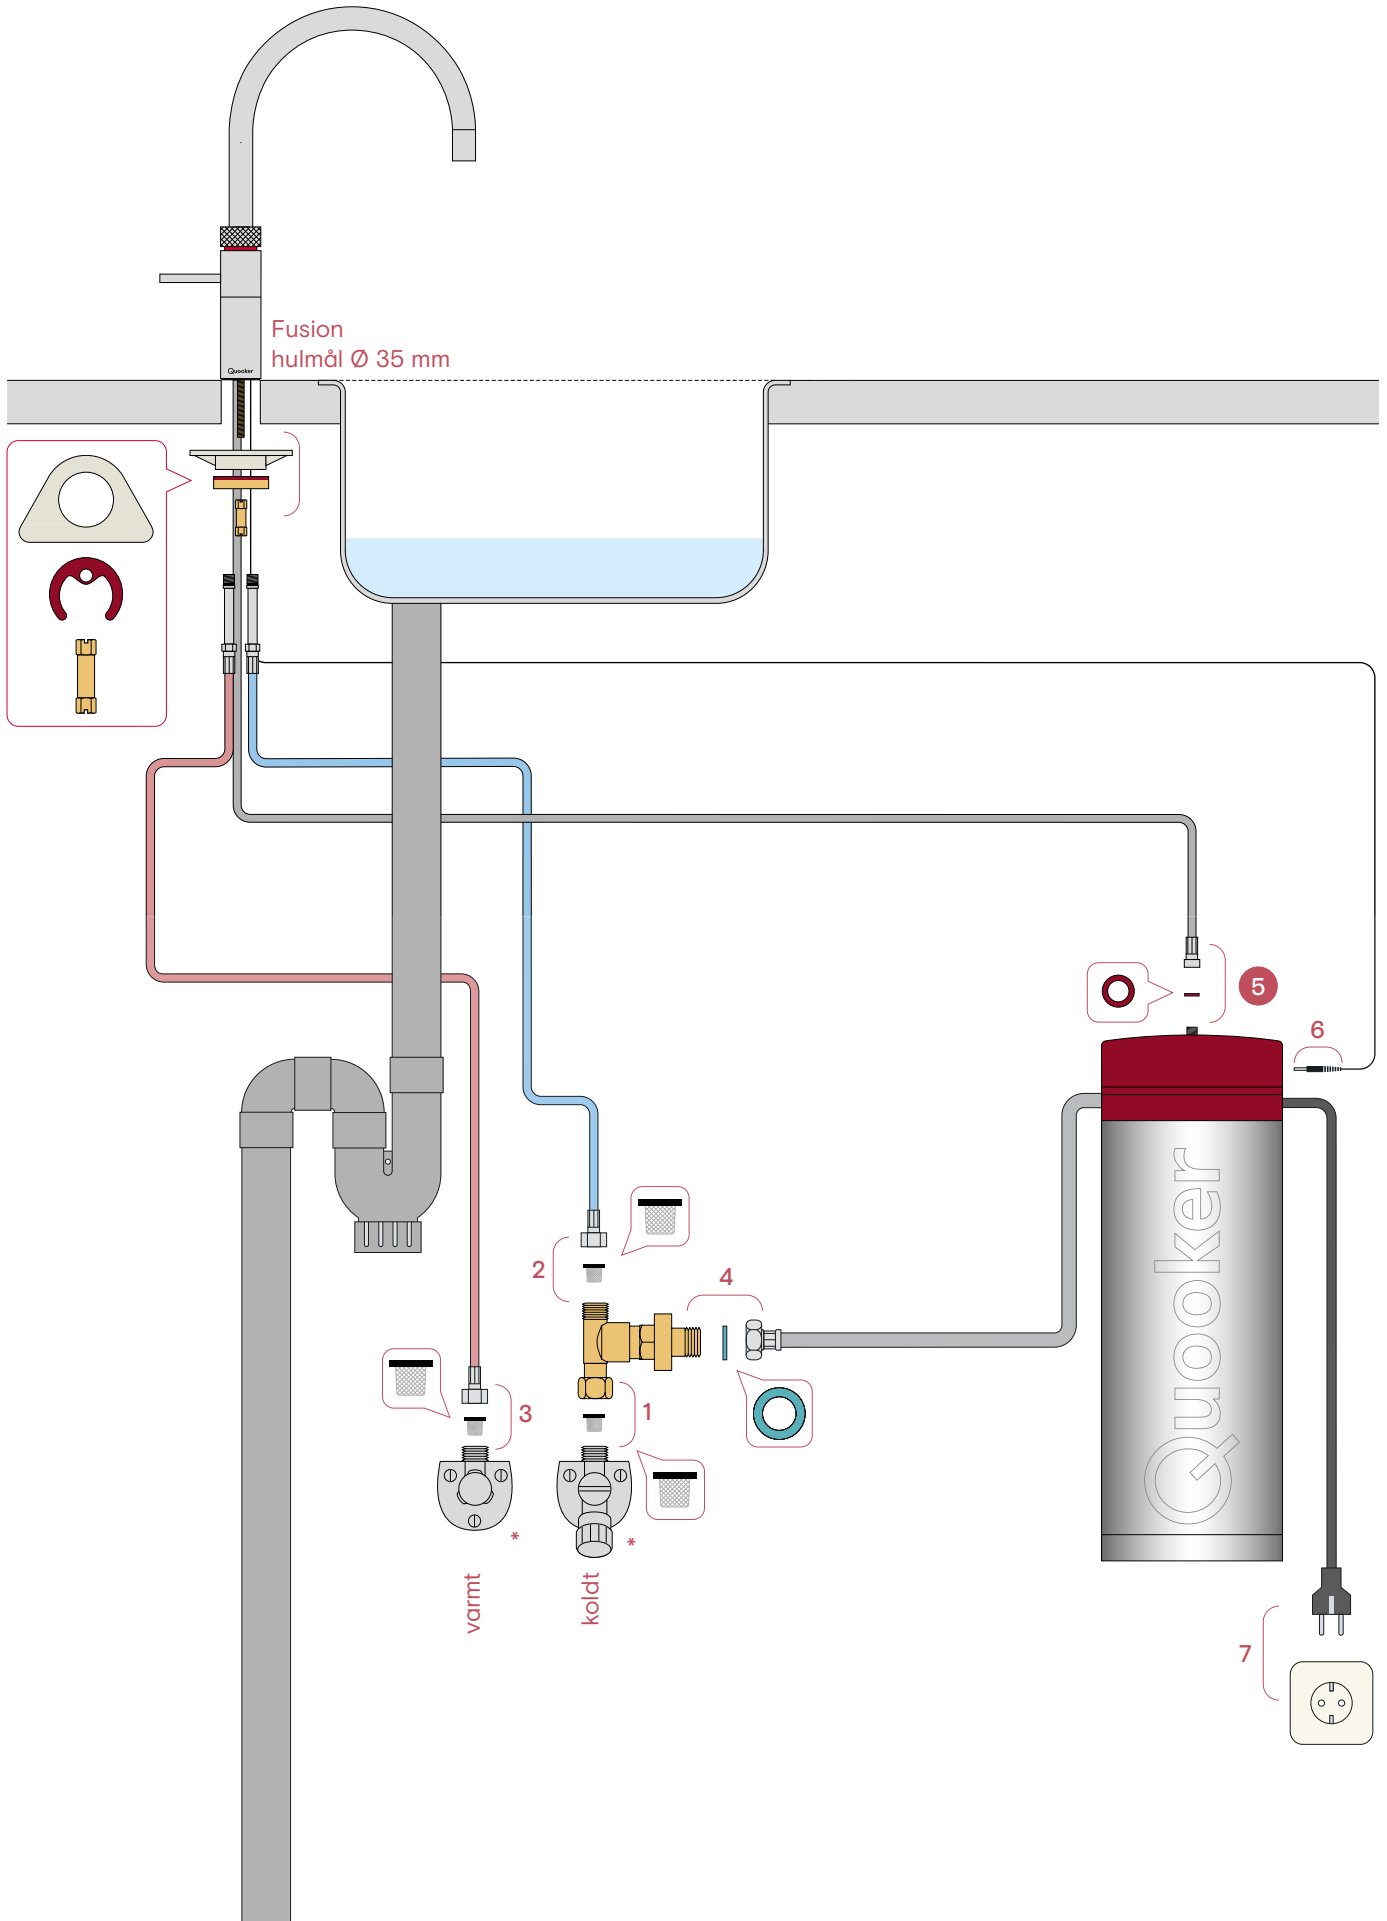

\* Den viste installation kan afvige fra din installation i køkkenskabet.

## Fusion

**Nødvendigt værktøj:** Fastnøgler str. 10 og 12.

---

Følg disse trin for at montere Fusion-hanen. Navne på delene kan også findes på side 6 under "pakkeindhold".

- Montér koldt- og varmtvandsslangerne i bunden af blandingsbatteriet. Tilspænd med fastnøgle str. 10.
- Placér hanen i bordpladen/vasken (hulmål Ø 35 mm).
- Benyt den hvide plastrekant hvis hanen installeres i en rustfri stål bordplade, vask eller en bordplade der er < 10 mm. Placér den hesteskoformede klemmedel rundt om om slangerne.
- Montér og håndspænd låsemøtrikken på undersiden af blandingsbatteriet.
- Drej hanen så logoet vender fremad og flugter med vasken.
- Spænd låsemøtrikken til med fastnøgle str. 12.


## COMBI

**Nødvendigt værktøj:** vandpumpetang, fastnøgler str. 12, 14, 17, 19, 22 og 24.

---

Luk for vandtilførslen i køkkenskabet eller på hovedhanen. Følg derefter de 10 trin på den modsatte side med overblik over installationen. Navne på delene kan også findes på side 8 under "pakkeindhold". Kun de trin med rød baggrund har yderligere forklaringer:

- Ved trin 3 er det vigtigt at sikre at blandingsventilen monteres således, at håndtaget til justering af temperatur er tilgængelig. (Kan justeres mellem K, 40 °C og W, 60 °C).




- Ved trin 5, 6 og 7, er samlingerne koniske, hvorfor der ikke skal benyttes pakninger.
- Ved trin 8 skal fastnøgle str. 12 og 14 bruges til at tilspænde slangen med det kogende vand på toppen af beholderen.

### Færdig med installationen?

Følg derefter nedenstående trin:

- Åbn for det kogende vand (tryk-tryk-drej) og lad hanen være åben.
- Åbn rød Quooker reduktions-ventil.
- Åbn for hovedhanen eller vandtilførslen i skabet og tjek for evt. utætheder.
- Lad vandet løbe. Først vil der strømme sort vand ud af hanen. Det er aktivt kul fra filteret i beholderen. Det er fuldstændig uskadeligt. Lad det løbe indtil vandet løber jævnt.
- Tænd for beholderen på toppen af det røde låg.
- Vent i 20 minutter på at beholderen varmer op. Lyset på hanen vil lyse konstant rødt når den varmer og vil slukke når den er færdig.

Quooker er nu klar til brug.

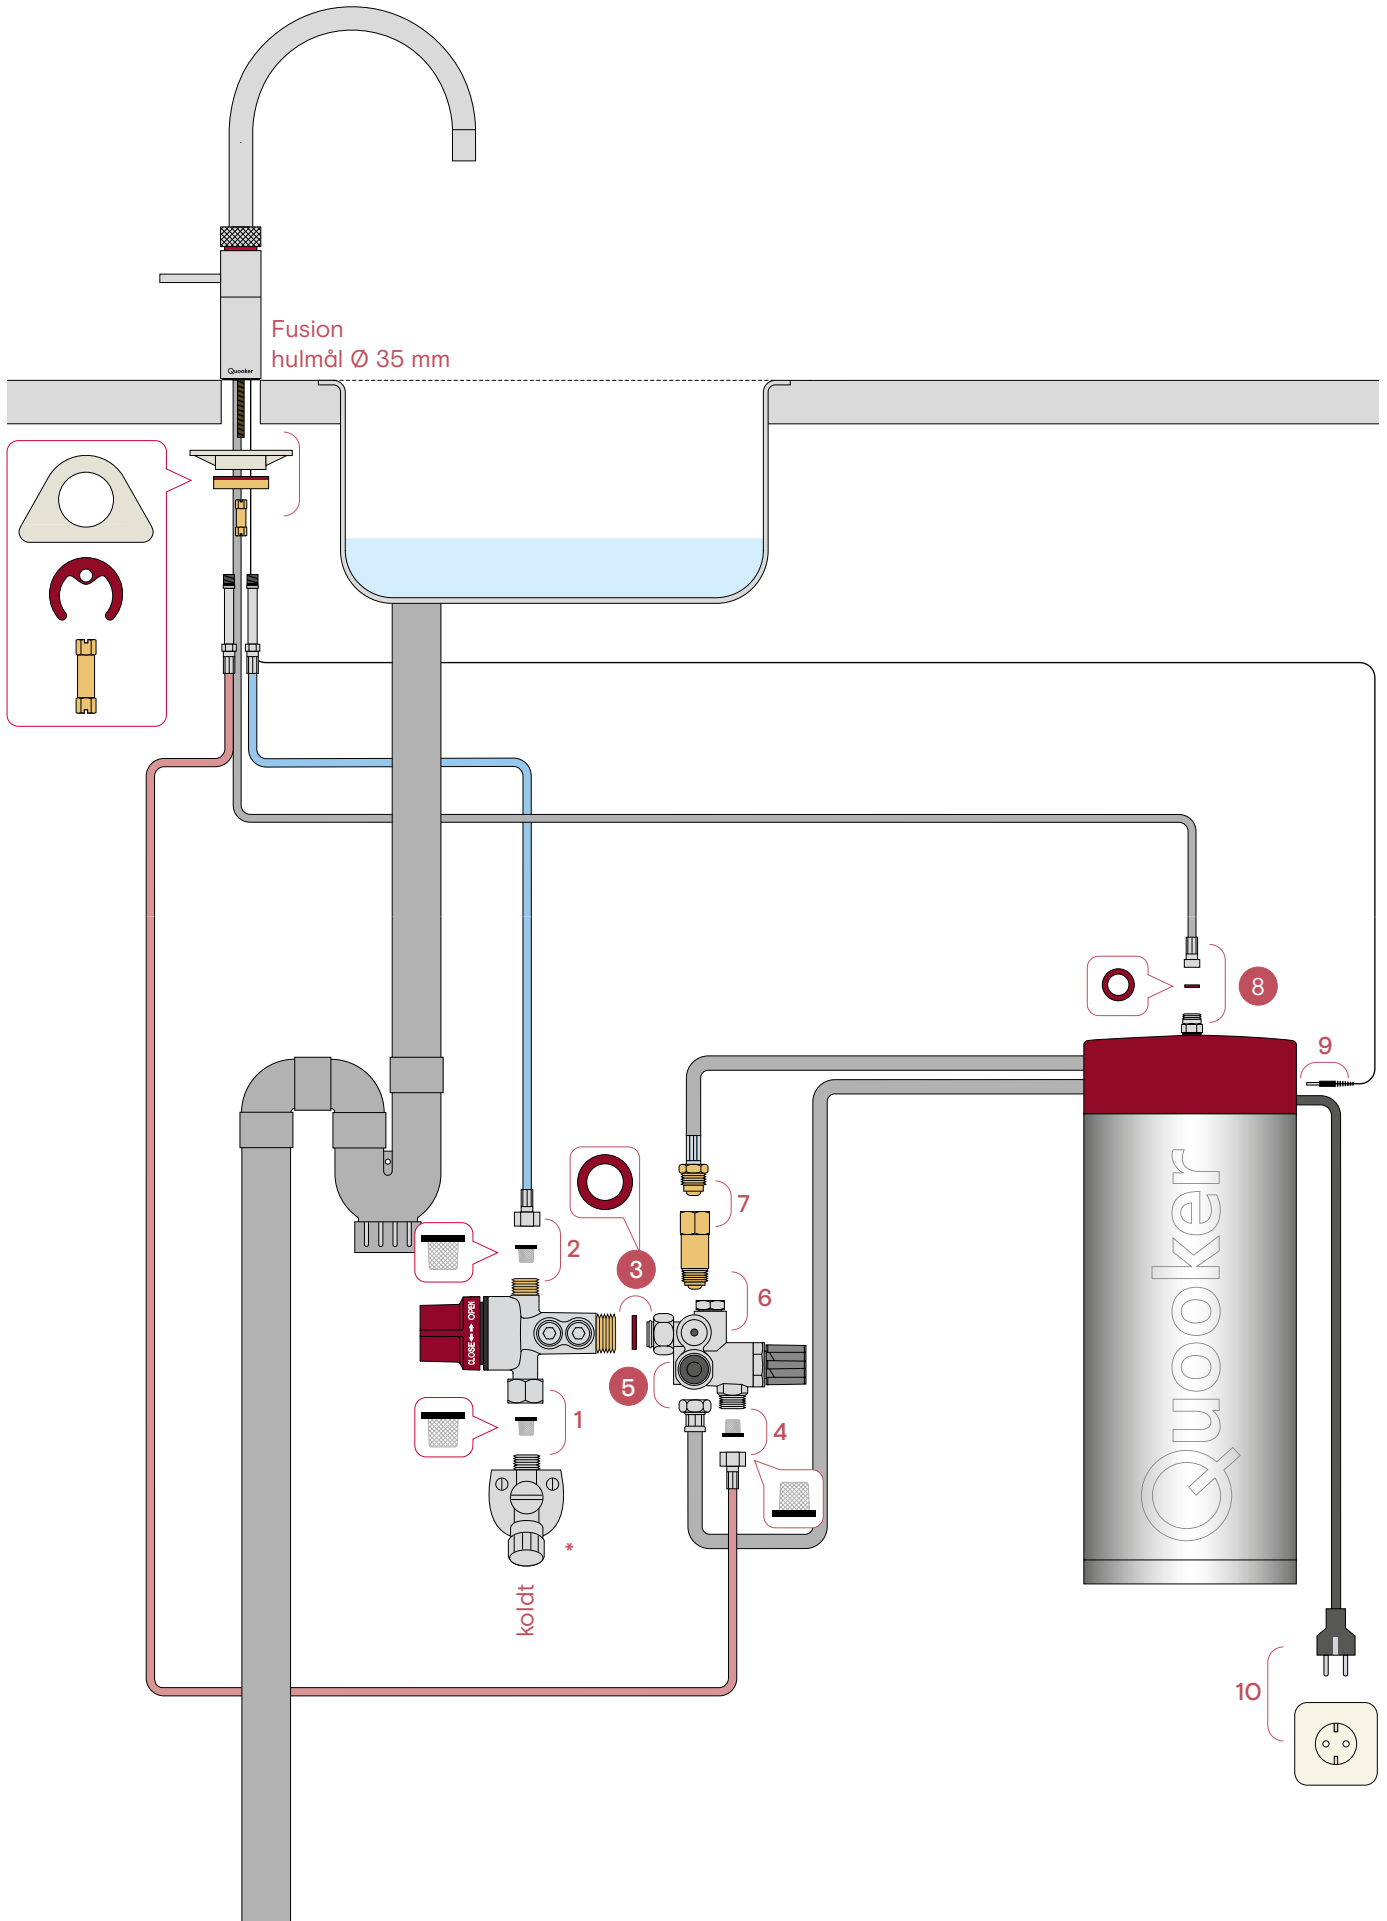

\* Den viste installation kan afvige fra din installation i køkkenskabet.

## Fusion

**Nødvendigt værktøj:** Fastnøgler str. 10 og 12.

---

Følg disse trin for at montere Fusion-hanen. Navne på delene kan også findes på side 6 under "pakkeindhold".

- Montér koldt- og varmtvandsslangerne i bunden af blandingsbatteriet. Tilspænd med fastnøgle str. 10.
- Placér hanen i bordpladen/vasken (hulmål Ø 35 mm).
- Benyt den hvide plastrekant hvis hanen installeres i en rustfri stål bordplade, vask eller en bordplade der er < 10 mm. Placér den hesteskoformede klemmedel rundt om om slangerne.
- Montér og håndspænd låsemøtrikken på undersiden af blandingsbatteriet.
- Drej hanen så logoet vender fremad og flugter med vasken.
- Spænd låsemøtrikken til med fastnøgle str. 12.


## COMBI+

**Nødvendigt værktøj:** vandpumpetang, fastnøgler str. 12, 14, 17, 19 og 24.

---

Luk for vandtilførslen i køkkenskabet eller på hovedhanen. Følg derefter de 12 trin på den modsatte side med overblik over installationen. Navne på delene kan også findes på side 8 under "pakkeindhold". Kun de trin med rød baggrund har yderligere forklaringer:

- Ved trin 6 er det vigtigt at sikre at blandingsventilen monteres således, at håndtaget til justering af temperatur er tilgængelig. (Kan justeres mellem K, 40 °C og W, 60 °C).




- Ved trin 7 og 9, er samlingerne koniske, hvorfor der ikke skal benyttes pakninger.
- Ved trin 10, skal fastnøgle str. 12 og 14 bruges til at tilspænde slangen med det kogende vand på toppen af beholderen.

### Færdig med installationen?

Følg derefter nedenstående trin:

- Åbn for det kogende vand (tryk-tryk-drej) og lad hanen være åben.
- Åbn for den røde og sorte Quooker reduktionsventil.
- Åbn for hovedhanen eller vandtilførslen i skabet og tjek for evt. utætheder.
- Lad vandet løbe. Først vil der strømme sort vand ud af hanen. Det er aktivt kul fra filteret i beholderen. Det er fuldstændig uskadeligt. Lad det løbe indtil vandet løber jævnt.
- Tænd for beholderen på toppen af det røde låg.
- Vent i 20 minutter på at beholderen varmer op. Lyset på hanen vil lyse konstant rødt når den varmer og vil slukke når den er færdig.

Quooker er nu klar til brug.

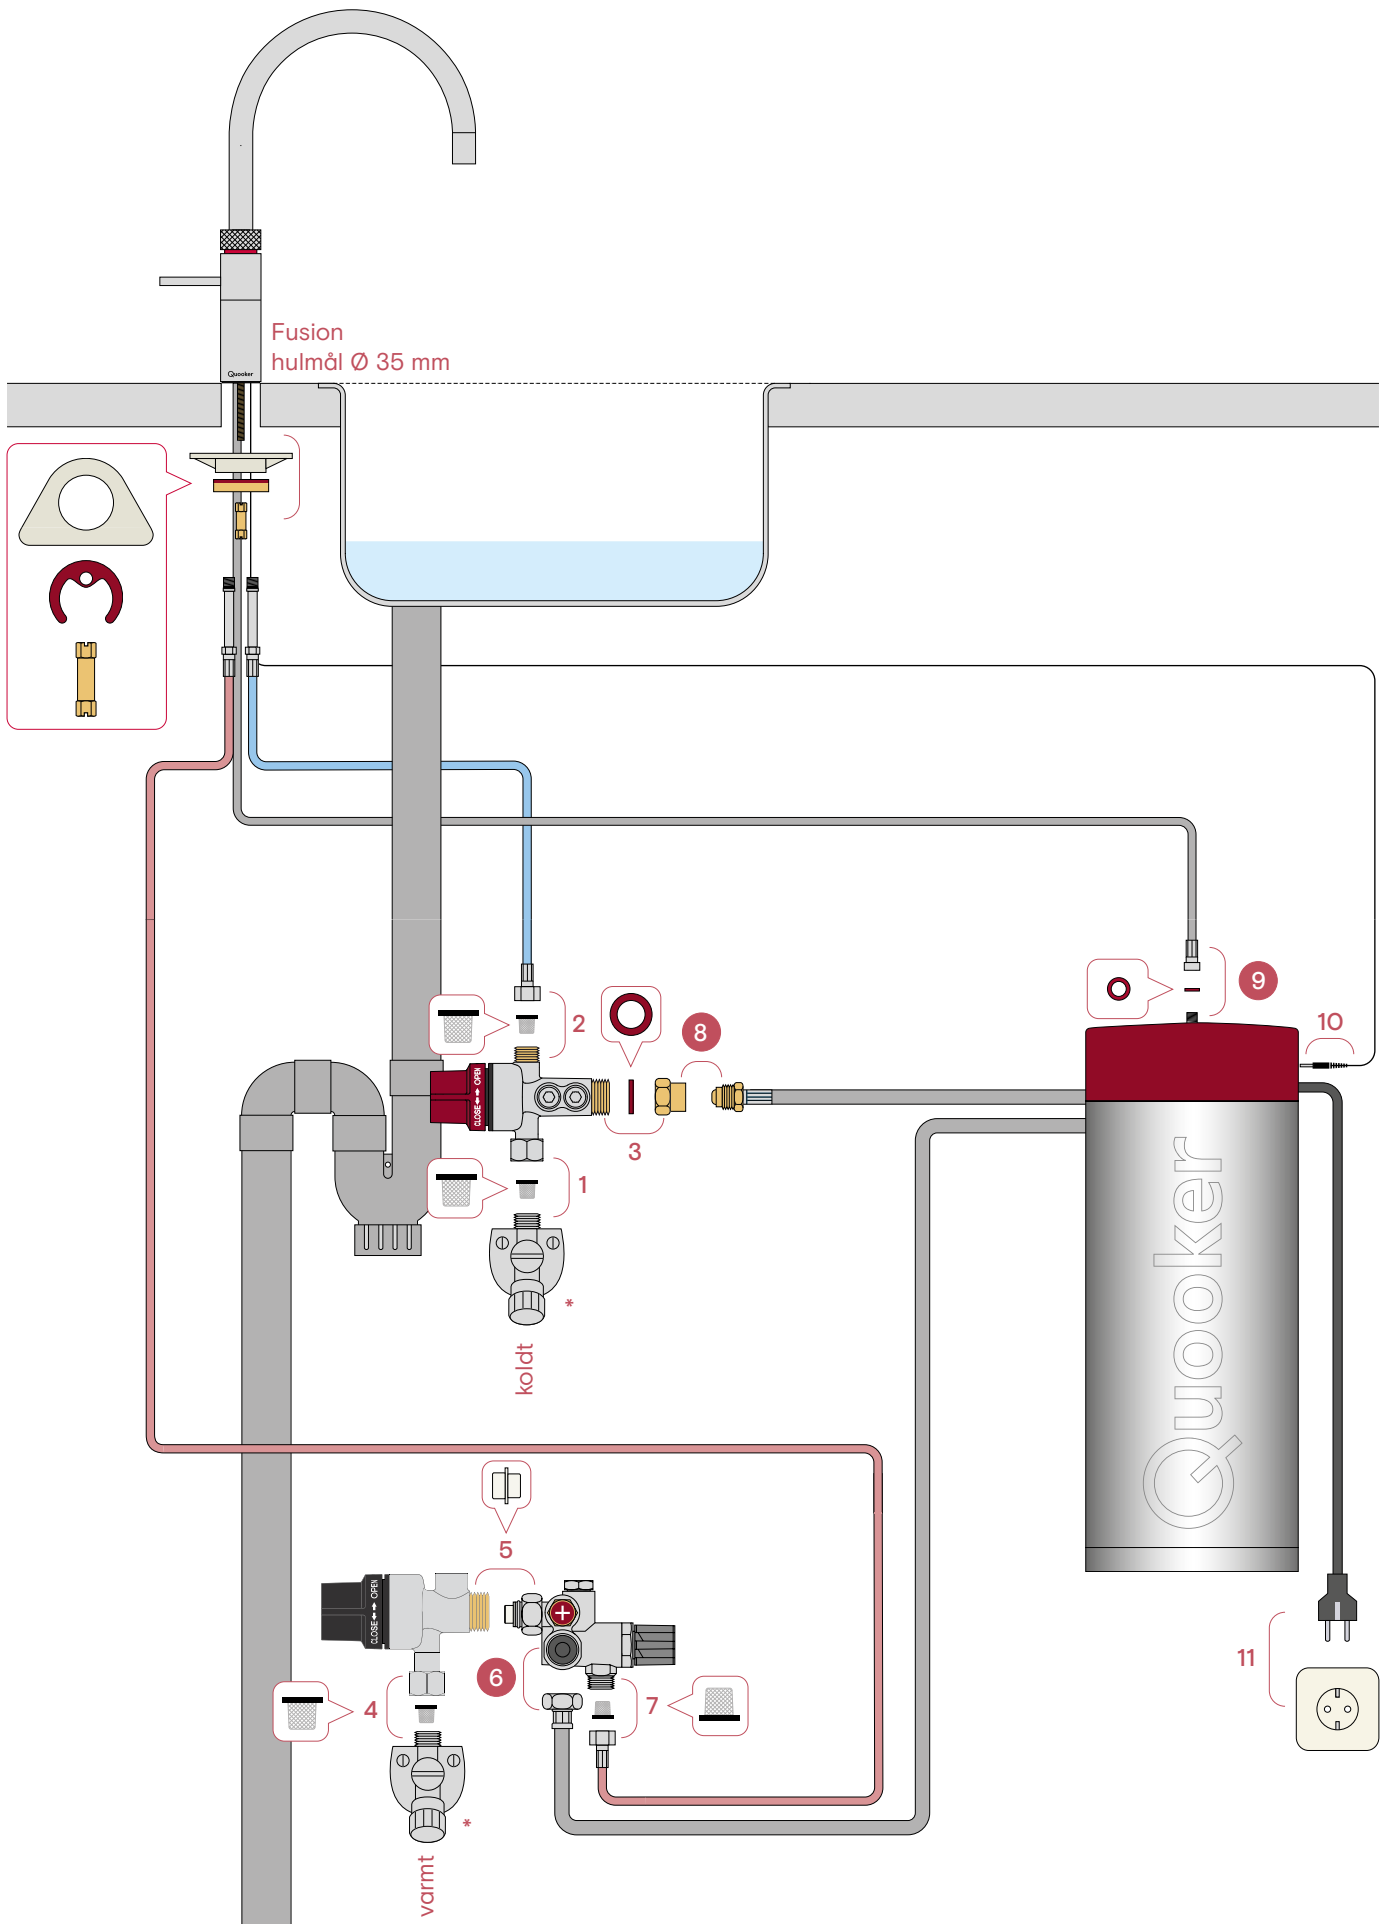

\* Den viste installation kan afvige fra din installation i køkkenskabet.

## Flex

**Nødvendigt værktøj:** stjerneskruetrækker, fastnøgler str. 10, 12 og 14.

---

Følg disse trin for at montere Flex-hanen. Navne på delene kan også findes på side 6 under "pakkeindhold".

- Montér koldt- og varmtvandsslangerne i bunden af Flex-hanen. Tilspænd med fastnøgle str. 10. (Hold igen på hanen med fastnøgle str. 12).
- Skru den sorte blandingsbatteri-slange i den sidste ledige indgang på Flex-hanen. Spænd med fastnøgle str. 12 og hold igen på hanen med str. 14.
- Placér hanen i bordpladen/vasken. Du kan forsigtigt bukke hanens rør en smule sammen.  
**Tip:** Du kan trække udtræksslangen ud, så kun enden af slangen er synlig på undersiden af hanen. Dette gør det lettere at montere hanen i bordpladen. Vær opmærksom på ikke at trække udtræksslangen helt op i hanen, da den kan sætte sig fast. Sker dette skal slangen drejes fra side-til-side imens slangen skubbes på plads.
- Benyt den hvide plasttrekant hvis hanen installeres i en

rustfri stål bordplade, vask eller en bordplade der er < 10 mm og sæt metalringen samt gevindringen på hanen og håndspænd gevindringen.

- Sæt skruerne løst i gevindringen, men undlad at spænde dem endnu.
- Drej hanen så logoet vender fremad og flugter med vasken.
- Spænd gevindringen og derefter skrueerne med en stjerneskruetrækker.
- Skub begge de sorte slanger fra Flex-hanen ind i modvægten. Det er vigtigt at de trykkes helt ind, så der ikke er mere messing synligt i samlingen.

**Demontér slangerne i modvægten:** brug den medfølgende C-nøgle til at trykke ned på kransen rundt om slangerne og træk dem ud, hvis du om nødvendigt skal løsne slangerne fra modvægten.

## PRO3

**Nødvendigt værktøj:** vandpumpetang, fastnøgler str. 12, 14, 19, 22 og 24.

---

Luk for vandtilførslen i køkkenskabet eller på hovedhanen. Følg derefter de 7 trin på den modsatte side med overblik over installationen. Navne på delene kan også findes på side 8 under "pakkeindhold". Kun de trin med rød baggrund har yderligere forklaringer:


- Ved trin 5 skal fastnøgle str. 12 og 14 bruges til at tilspænde slangen med det kogende vand på toppen af beholderen.

### Færdig med installationen?

Følg derefter nedenstående trin:

- Åbn for det kogende vand (tryk-tryk-drej) og lad hanen være åben.
- Åbn for hovedhanen eller vandtilførslen i skabet og tjek for evt. utætheder.
- Lad vandet løbe. Først vil der strømme sort vand ud af hanen. Det er aktivt kul fra filteret i beholderen. Det er fuldstændig uskadeligt. Lad det løbe indtil vandet løber jævnt.
- Tænd for beholderen på toppen af det røde låg.
- Vent i 15 minutter på at beholderen varmer op. Lyset på hanen vil lyse konstant rødt når den varmer og vil slukke når den er færdig.

Quooker er nu klar til brug.

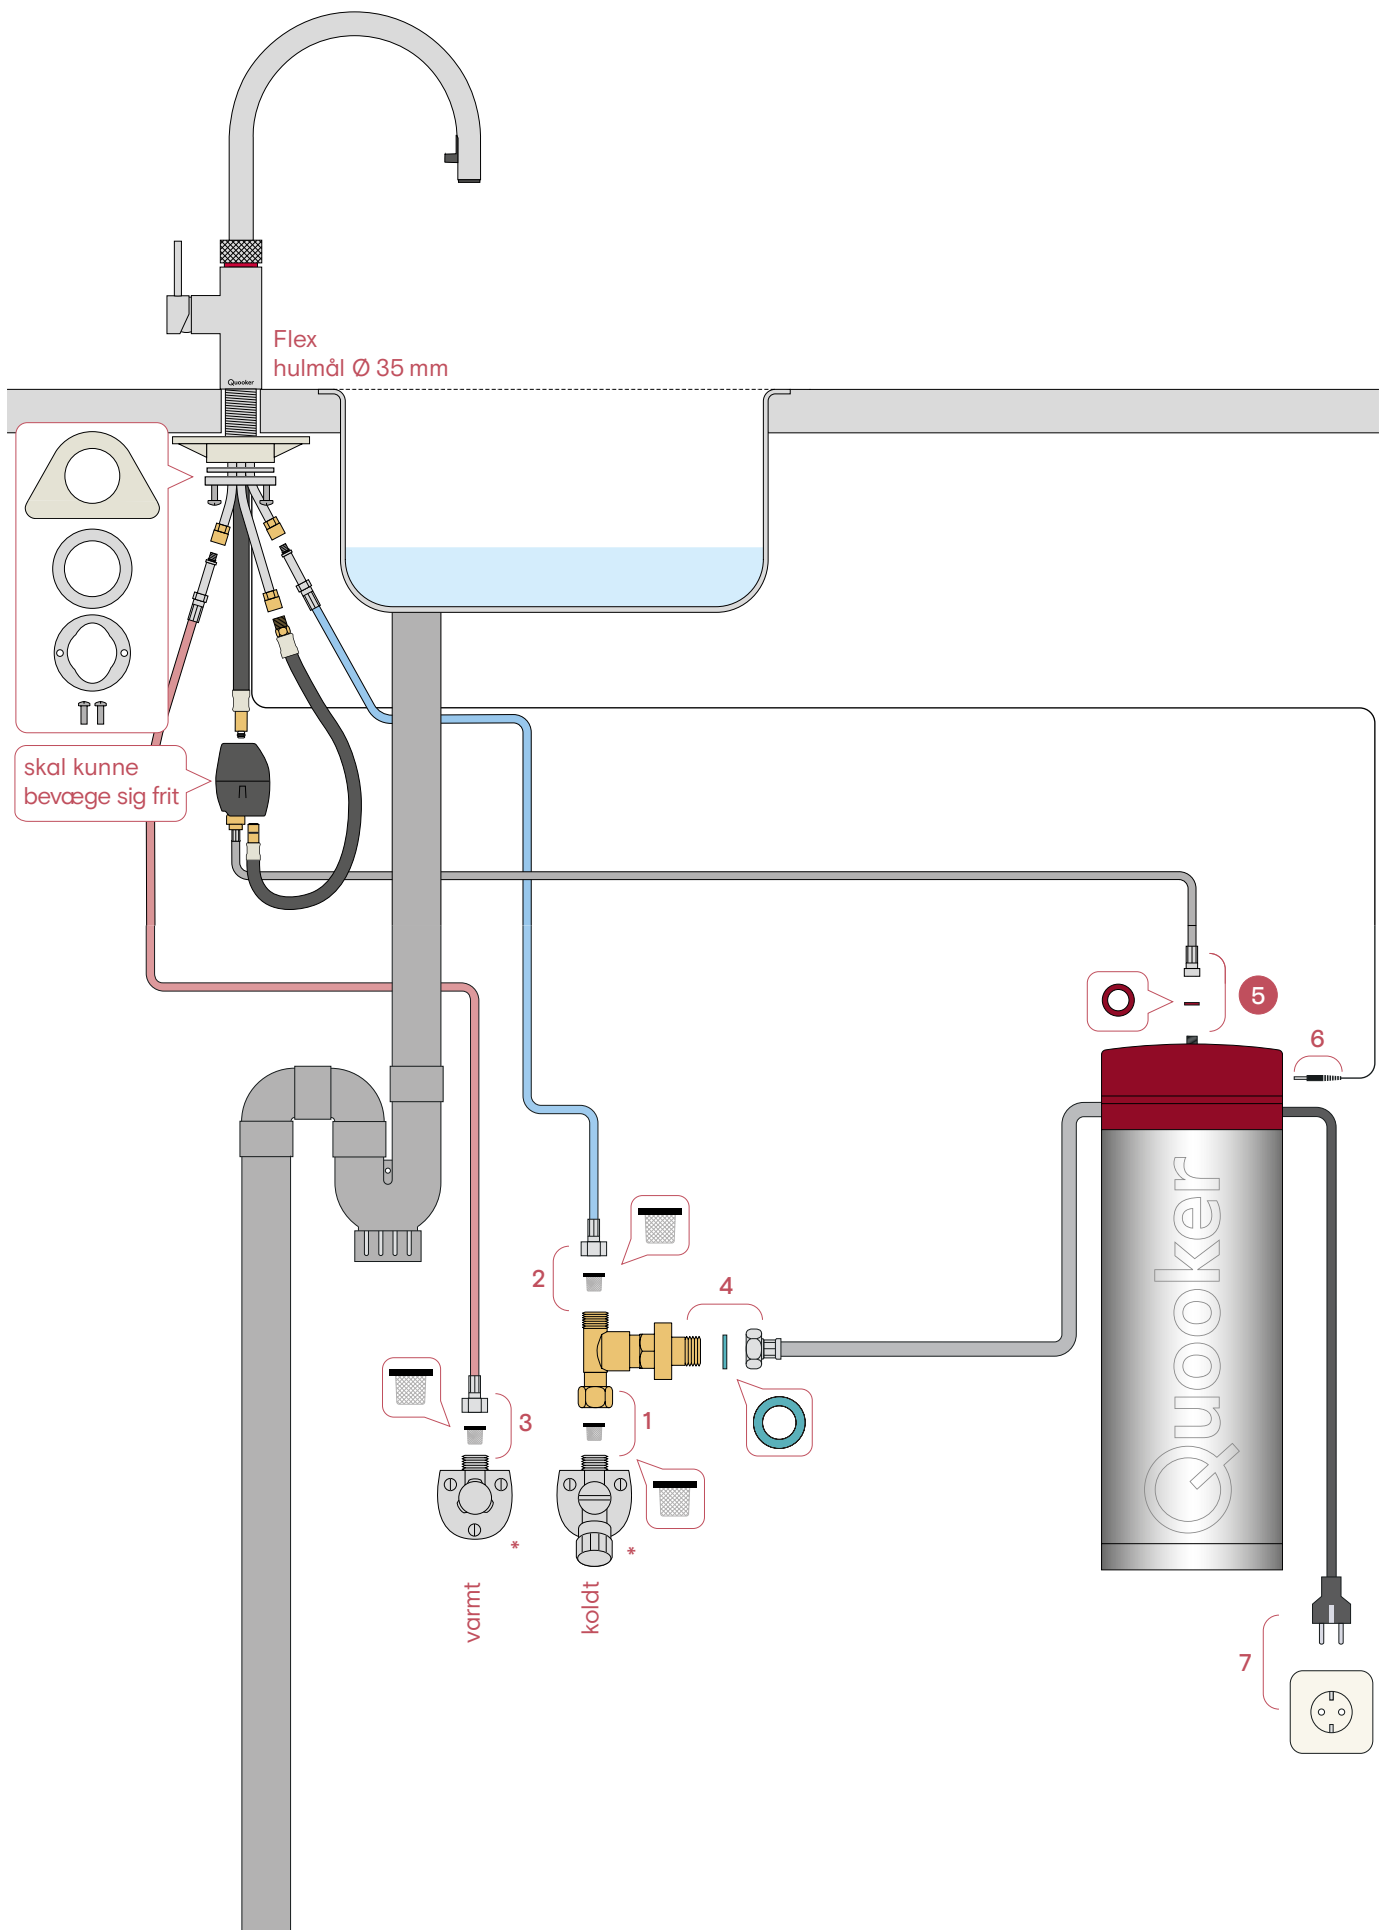

\* Den viste installation kan afvige fra din installation i køkkenskabet.

## Flex

**Nødvendigt værktøj:** stjerneskrueetrækker, fastnøgler str. 10, 12 og 14.

Følg disse trin for at montere Flex-hanen. Navne på delene kan også findes på side 6 under "pakkeindhold".

- Montér koldt- og varmtvandsslangerne i bunden af Flex-hanen. Tilspænd med fastnøgle str. 10. (Hold igen på hanen med fastnøgle str. 12).
- Skru den sorte blandingsbatteri-slange i den sidste ledige indgang på Flex-hanen. Spænd med fastnøgle str. 12 og hold igen på hanen med str. 14.
- Placér hanen i bordpladen/vasken. Du kan forsigtigt bukke hanens rør en smule sammen.  
**Tip:** Du kan trække udtrækslangen ud, så kun enden af slangen er synlig på undersiden af hanen. Dette gør det lettere at montere hanen i bordpladen. Vær opmærksom på ikke at trække udtrækslangen helt op i hanen, da den kan sætte sig fast. Sker dette skal slangen drejes fra side-til-side imens slangen skubbes på plads.
- Benyt den hvide plastrekant hvis hanen installeres i en

rustfri stål bordplade, vask eller en bordplade der er < 10 mm og sæt metalringen samt gevindringen på hanen og håndspænd gevindringen.

- Sæt skruerne løst i gevindringen, men undlad at spænde dem endnu.
- Drej hanen så logoet vender fremad og flugter med vasken.
- Spænd gevindringen og derefter skrueerne med en stjerneskrueetrækker.
- Skub begge de sorte slanger fra Flex-hanen ind i modvægten. Det er vigtigt at de trykkes helt ind, så der ikke er mere messing synligt i samlingen.


**Demontér slangerne i modvægten:** brug den medfølgende C-nøgle til at trykke ned på kransen rundt om slangerne og træk dem ud, hvis du om nødvendigt skal løsne slangerne fra modvægten.

## COMBI

**Nødvendigt værktøj:** vandpumpetang, fastnøgler str. 12, 14, 17, 19, 22 og 24.

Luk for vandtilførslen i køkkenskabet eller på hovedhanen. Følg derefter de 10 trin på den modsatte side med overblik over installationen. Navne på delene kan også findes på side 8 under "pakkeindhold". Kun de trin med rød baggrund har yderligere forklaringer:

- Ved trin 3 er det vigtigt at sikre at blandingsventilen monteres således, at håndtaget til justering af temperatur er tilgængelig. (Kan justeres mellem K, 40 °C og W, 60 °C).



- Ved trin 5, 6 og 7, er samlingerne koniske, hvorfor der ikke skal benyttes pakninger.
- Ved trin 8 skal fastnøgle str. 12 og 14 bruges til at tilspænde slangen med det kogende vand på toppen af beholderen.


### Færdig med installationen?

Følg derefter nedenstående trin:

- Åbn for det kogende vand (tryk-tryk-drej) og lad hanen være åben.
- Åbn rød Quooker reduktions-ventil.
- Åbn for hovedhanen eller vandtilførslen i skabet og tjek for evt. utætheder.
- Lad vandet løbe. Først vil der strømme sort vand ud af hanen. Det er aktivt kul fra filteret i beholderen. Det er fuldstændig uskadeligt. Lad det løbe indtil vandet løber jævnt.
- Tænd for beholderen på toppen af det røde låg.
- Vent i 20 minutter på at beholderen varmer op. Lyset på hanen vil lyse konstant rødt når den varmer og vil slukke når den er færdig.

Quooker er nu klar til brug.



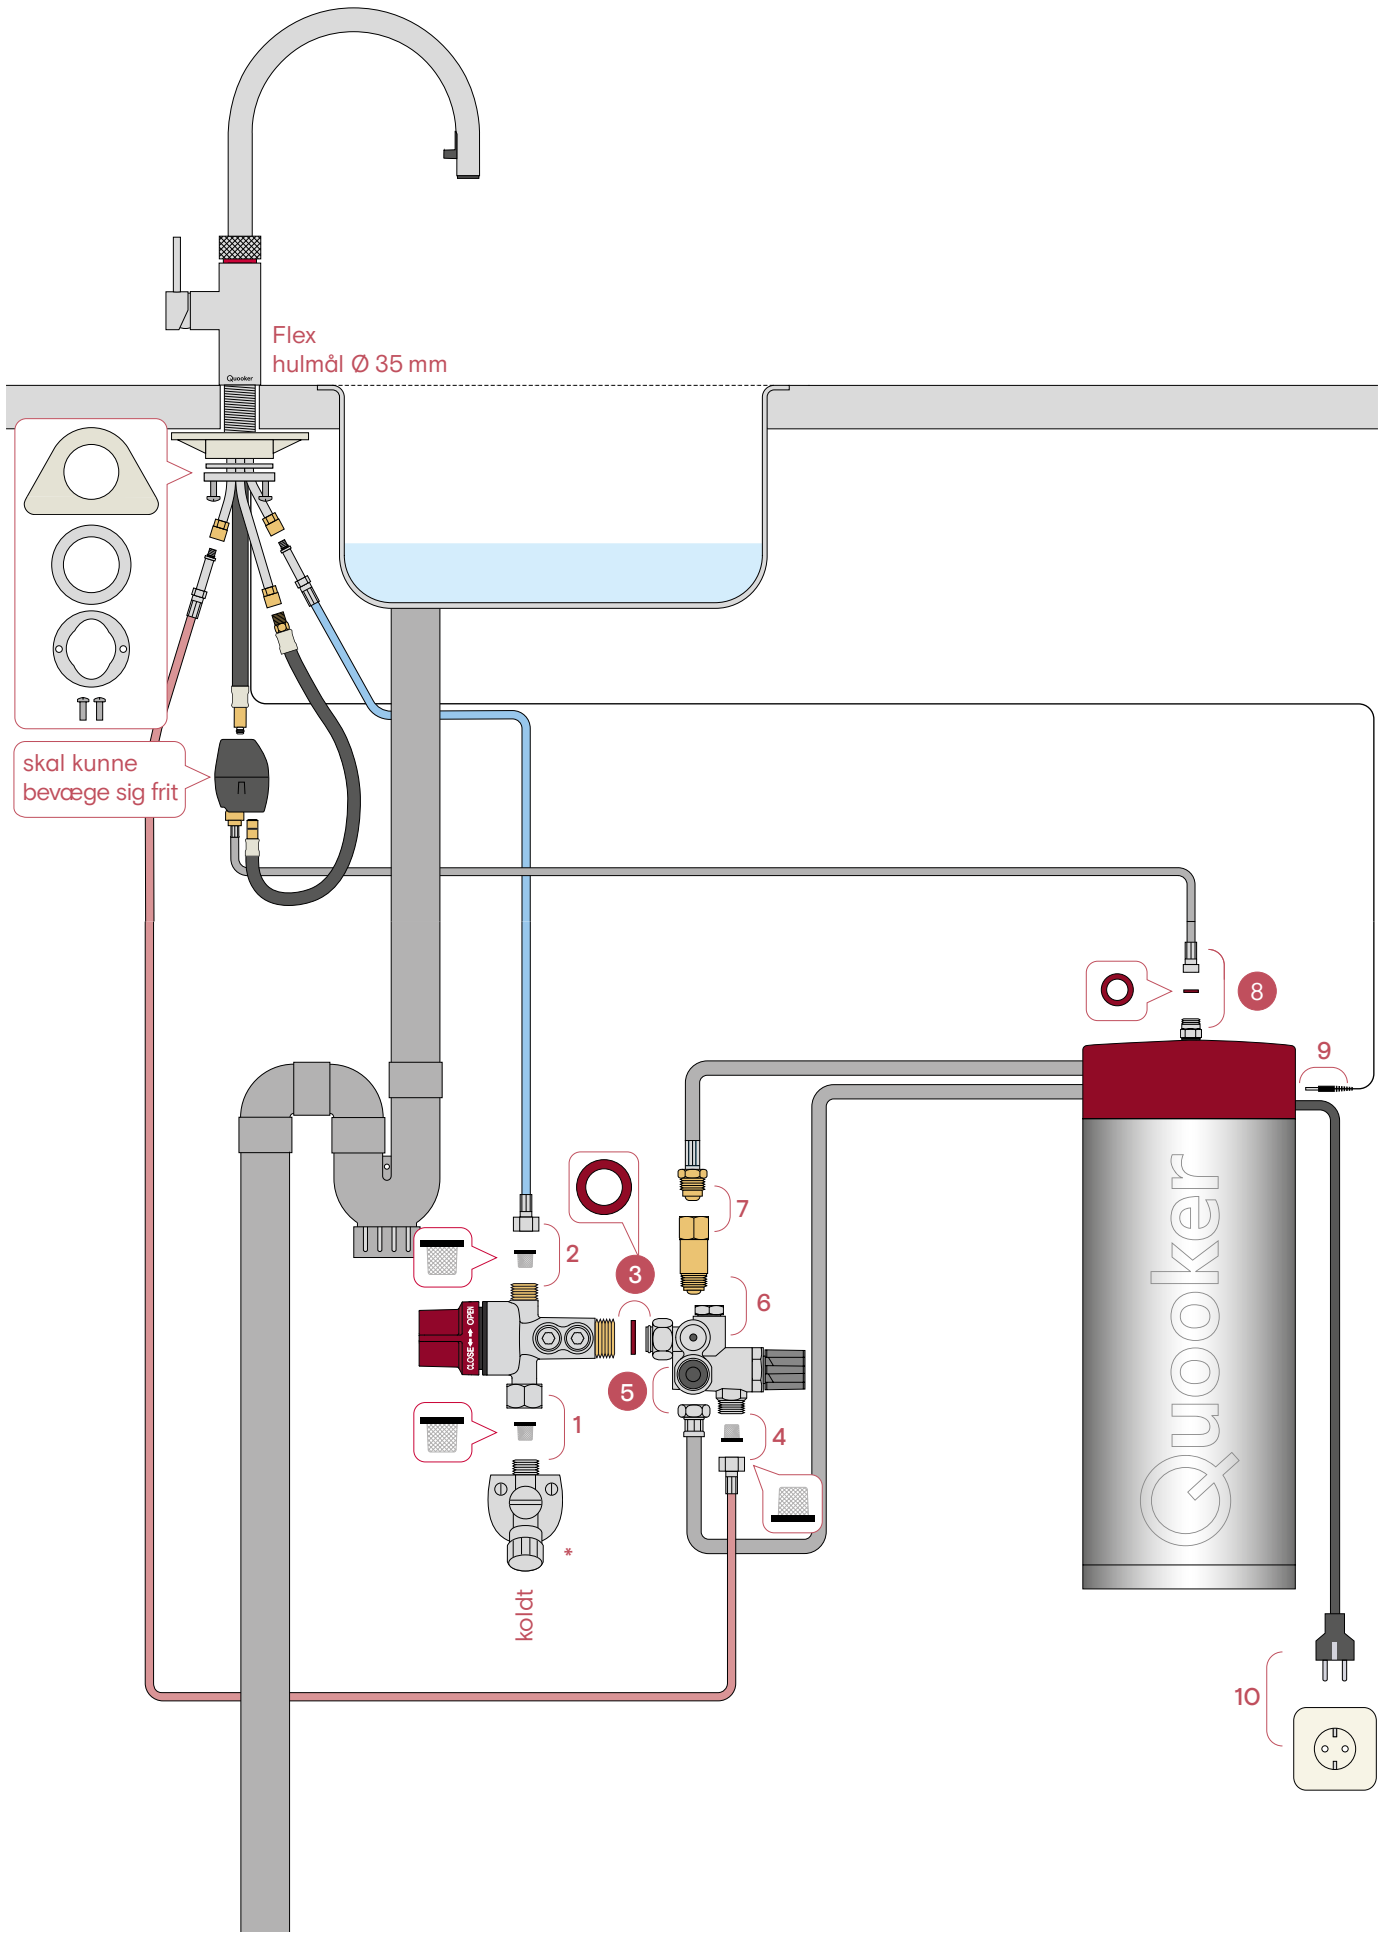

\* Den viste installation kan afvige fra din installation i køkkenskabet.

## Flex

**Nødvendigt værktøj:** stjerneskruetrækker, fastnøgler str. 10, 12 og 14.

Følg disse trin for at montere Flex-hanen. Navne på delene kan også findes på side 6 under "pakkeindhold".

- Montér koldt- og varmtvandsslangerne i bunden af Flex-hanen. Tilspænd med fastnøgle str. 10. (Hold igen på hanen med fastnøgle str. 12).
- Skru den sorte blandingsbatteri-slange i den sidste ledige indgang på Flex-hanen. Spænd med fastnøgle str. 12 og hold igen på hanen med str. 14.
- Placér hanen i bordpladen/vasken. Du kan forsigtigt bukke hanens rør en smule sammen.  
**Tip:** Du kan trække udtrækslangen ud, så kun enden af slangen er synlig på undersiden af hanen. Dette gør det lettere at montere hanen i bordpladen. Vær opmærksom på ikke at trække udtrækslangen helt op i hanen, da den kan sætte sig fast. Sker dette skal slangen drejes fra side-til-side imens slangen skubbes på plads.
- Benyt den hvide plasttrekant hvis hanen installeres i en

rustfri stål bordplade, vask eller en bordplade der er < 10 mm og sæt metalringen samt gevindringen på hanen og håndspænd gevindringen.

- Sæt skruerne løst i gevindringen, men undlad at spænde dem endnu.
- Drej hanen så logoet vender fremad og flugter med vasken.
- Spænd gevindringen og derefter skruerne med en stjerneskruetrækker.
- Skub begge de sorte slanger fra Flex-hanen ind i modvægten. Det er vigtigt at de trykkes helt ind, så der ikke er mere messing synligt i samlingen.


**Demontér slangerne i modvægten:** brug den medfølgende C-nøgle til at trykke ned på kransen rundt om slangerne og træk dem ud, hvis du om nødvendigt skal løsne slangerne fra modvægten.

## COMBI+

**Nødvendigt værktøj:** vandpumpetang, fastnøgler str. 12, 14, 17, 19 og 24.

Luk for vandtilførslen i køkkenskabet eller på hovedhanen. Følg derefter de 12 trin på den modsatte side med overblik over installationen. Navne på delene kan også findes på side 8 under "pakkeindhold". Kun de trin med rød baggrund har yderligere forklaringer:

- Ved trin 6 er det vigtigt at sikre at blandingsventilen monteres således, at håndtaget til justering af temperatur er tilgængelig. (Kan justeres mellem K, 40 °C og W, 60 °C).




- Ved trin 7 og 9, er samlingerne koniske, hvorfor der ikke skal benyttes pakninger.
- Ved trin 10, skal fastnøgle str. 12 og 14 bruges til at tilspænde slangen med det kogende vand på toppen af beholderen.

### Færdig med installationen?

Følg derefter nedenstående trin:

- Åbn for det kogende vand (tryk-tryk-drej) og lad hanen være åben.
- Åbn for den røde og sorte Quooker reduktionsventil.
- Åbn for hovedhanen eller vandtilførslen i skabet og tjek for evt. utætheder.
- Lad vandet løbe. Først vil der strømme sort vand ud af hanen. Det er aktivt kul fra filteret i beholderen. Det er fuldstændig uskadeligt. Lad det løbe indtil vandet løber jævnt.
- Tænd for beholderen på toppen af det røde låg.
- Vent i 20 minutter på at beholderen varmer op. Lyset på hanen vil lyse konstant rødt når den varmer og vil slukke når den er færdig.

Quooker er nu klar til brug.

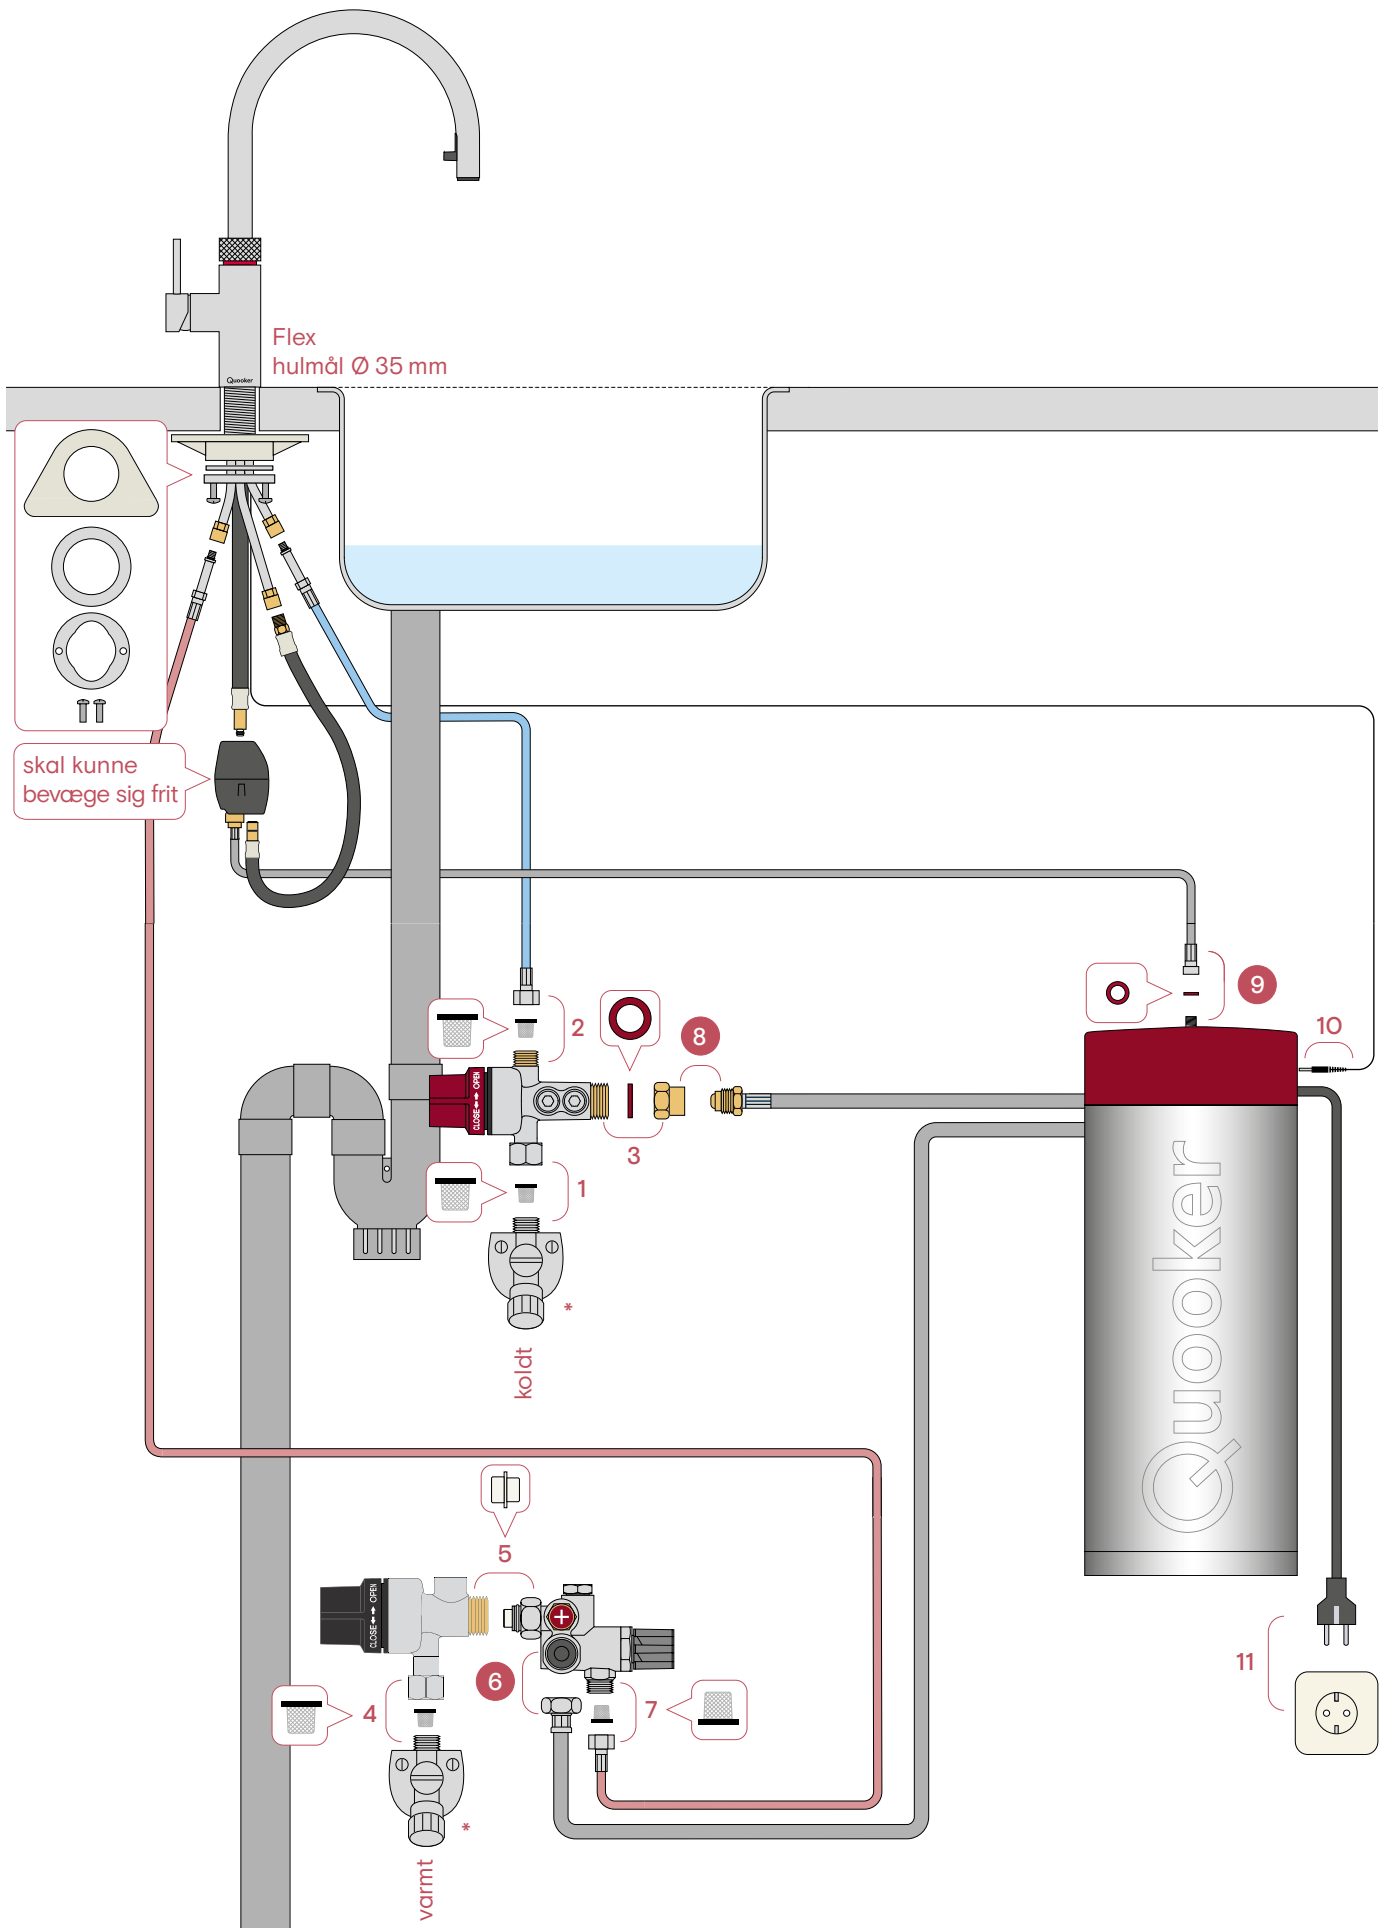

\* Den viste installation kan afvige fra din installation i køkkenskabet.


## Front

**Nødvendigt værktøj:** stjerneskruetrækker

Følg disse trin for at montere Front-hanen.

Navne på delene kan også findes på side 7 under "pakkeindhold".

**Note:** Front-hanen leveres med en låsepal der begrænser funktionerne i tryk-drej-grebet. Hvis Front-hanen installeres sammen med CUBE, skal denne låsepal skrues ud, mod uret, for at kunne benytte CUBE-funktionerne. Lad låsepalen sidde, såfremt Front-hanen ikke installeres sammen med CUBE.



- Placér hanen i bordpladen/vasken (hulmål Ø 35 mm).
- Benyt den hvide plasttrekant hvis hanen installeres i en rustfri stål bordplade, vask eller en bordplade der er < 10 mm og sæt metalringen samt gevindringen på hanen og håndspænd gevindringen.
- Sæt skruerne løst i gevindringen, men undlad at spænde dem endnu.
- Drej hanen så logoet vender fremad og flugter med vasken.
- Spænd gevindringen og derefter skruerne med en stjerneskruetrækker.

## PRO3

**Nødvendigt værktøj:** vandpumpetang, fastnøgler str. 12, 14, 19, 22 og 24.

Luk for vandtilførslen i køkkenskabet eller på hovedhanen. Følg derefter de 7 trin på den modsatte side med overblik over installationen. Navne på delene kan også findes på side 8 under "pakkeindhold". Kun de trin med rød baggrund har yderligere forklaringer:


- Ved trin 5 skal fastnøgle str. 12 og 14 bruges til at tilspænde slangen med det kogende vand på toppen af beholderen.

### Færdig med installationen?

Følg derefter nedenstående trin:

- Åbn for det kogende vand (tryk-tryk-drej) og lad hanen være åben.
- Åbn for hovedhanen eller vandtilførslen i skabet og tjek for evt. utætheder.
- Lad vandet løbe. Først vil der strømme sort vand ud af hanen. Det er aktivt kul fra filteret i beholderen. Det er fuldstændig uskadeligt. Lad det løbe indtil vandet løber jævnt.
- Tænd for beholderen på toppen af det røde låg.
- Vent i 15 minutter på at beholderen varmer op. Lyset på hanen vil lyse konstant rødt når den varmer og vil slukke når den er færdig.

Quooker er nu klar til brug.

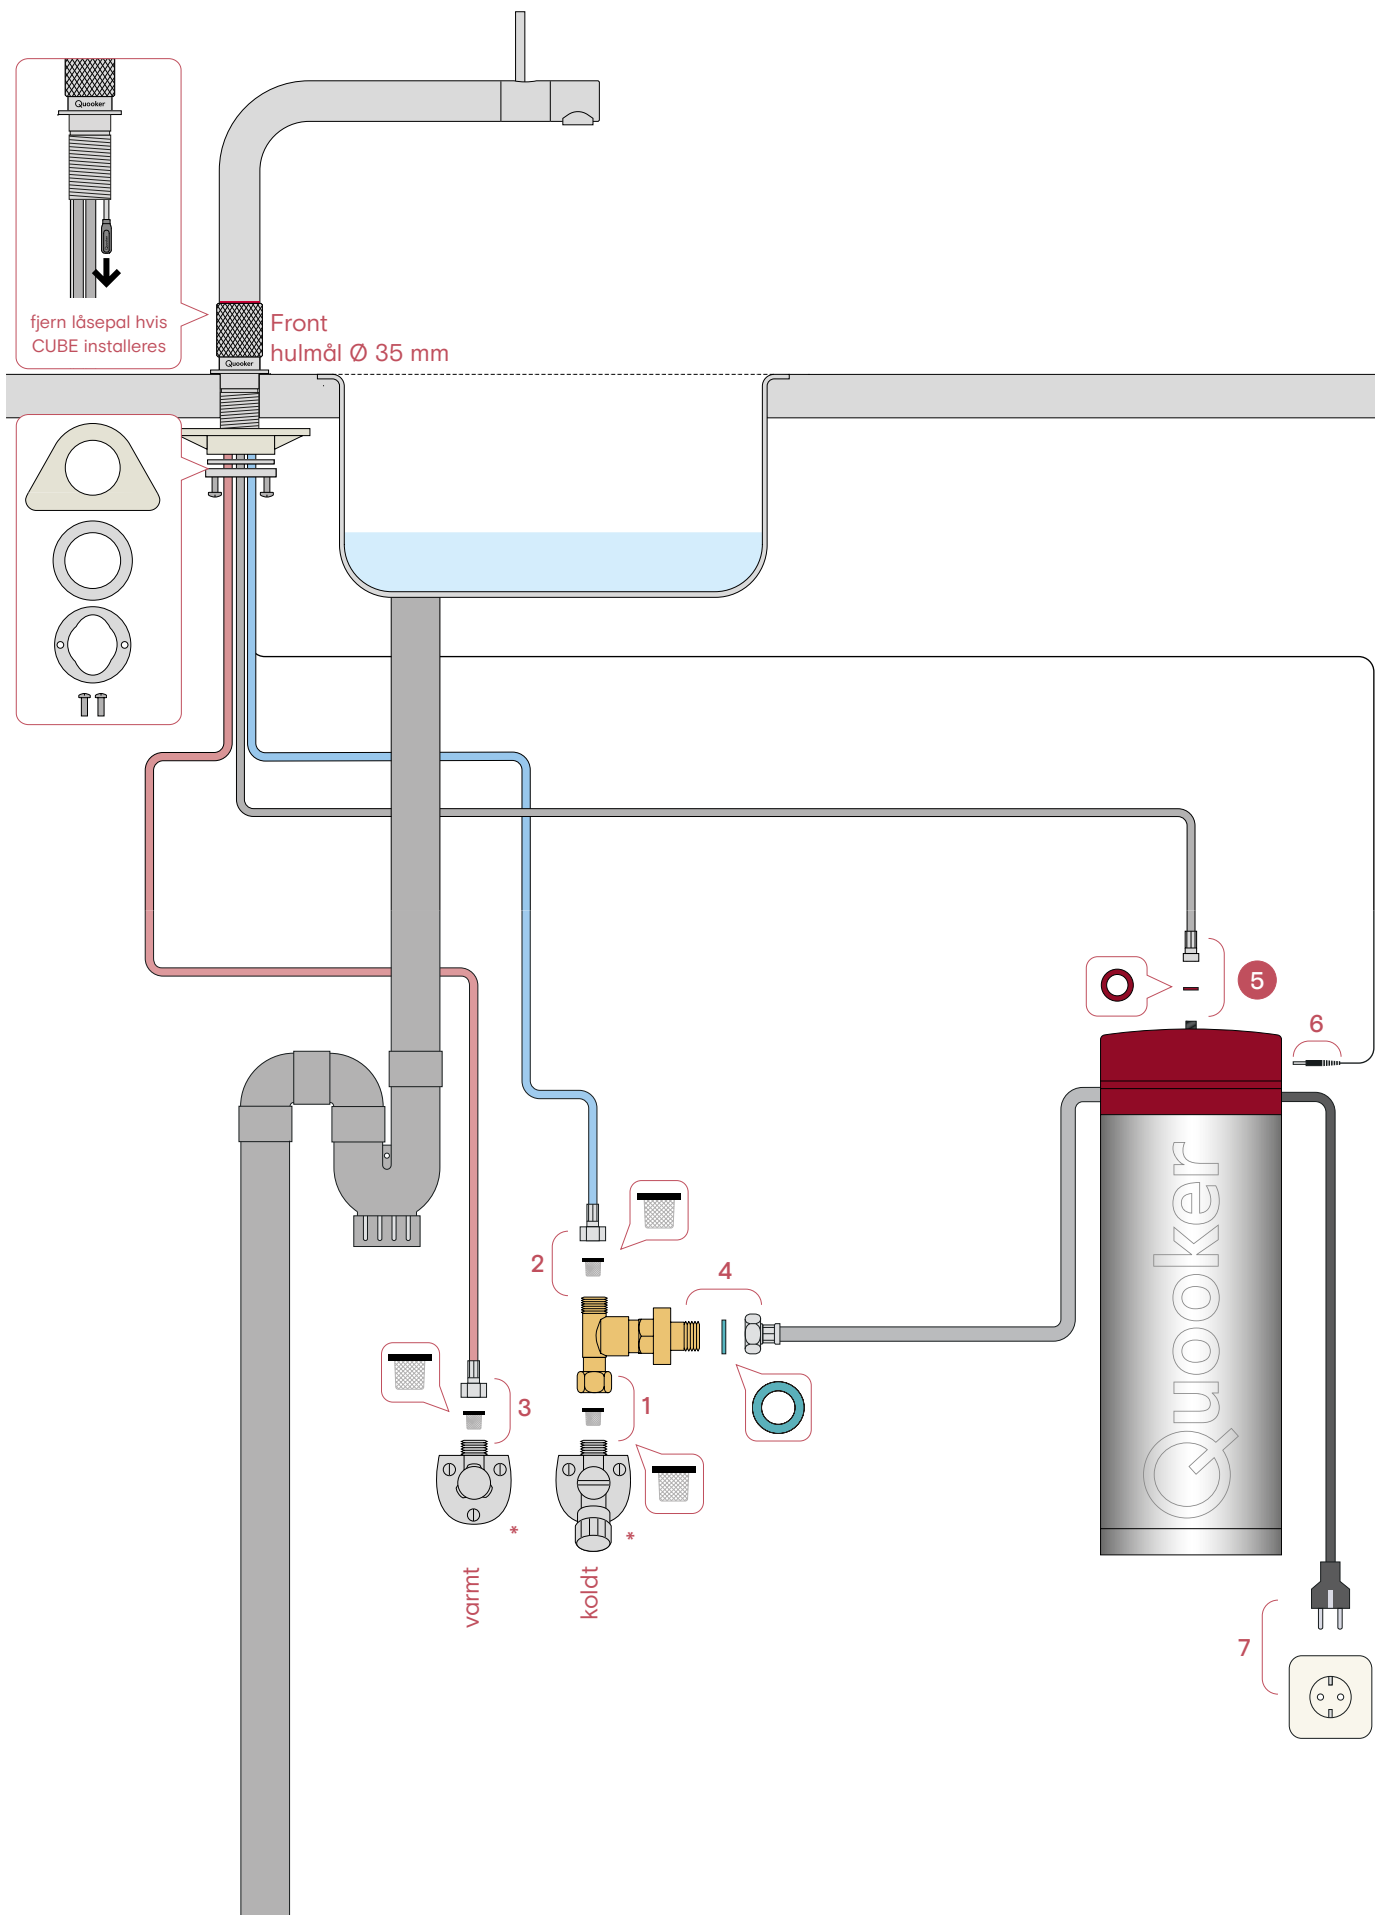

\* Den viste installation kan afvige fra din installation i køkkenskabet.


## Front

**Nødvendigt værktøj:** stjerneskruetrækker

Følg disse trin for at montere Front-hanen.

Navne på delene kan også findes på side 7 under "pakkeindhold".

**Note:** Front-hanen leveres med en låsepal der begrænser funktionerne i tryk-drej-grebet. Hvis Front-hanen installeres sammen med CUBE, skal denne låsepal skrues ud, mod uret, for at kunne benytte CUBE-funktionerne. Lad låsepalen sidde, såfremt Front-hanen ikke installeres sammen med CUBE.




- Placer hanen i bordpladen/vasken (hulmål Ø 35 mm).
- Benyt den hvide plasttrekant hvis hanen installeres i en rustfri stål bordplade, vask eller en bordplade der er < 10 mm og sæt metalringen samt gevindringen på hanen og håndspænd gevindringen.
- Sæt skruerne løst i gevindringen, men undlad at spænde dem endnu.
- Drej hanen så logoet vender fremad og flugter med vasken.
- Spænd gevindringen og derefter skruerne med en stjerneskruetrækker.

## COMBI

**Nødvendigt værktøj:** vandpumpetang, fastnøgle str. 12, 14, 17, 19, 22 og 24.

Luk for vandtilførslen i køkkenskabet eller på hovedhanen. Følg derefter de 10 trin på den modsatte side med overblik over installationen. Navne på delene kan også findes på side 8 under "pakkeindhold". Kun de trin med rød baggrund har yderligere forklaringer:

- Ved trin 3 er det vigtigt at sikre at blandingsventilen monteres således, at håndtaget til justering af temperatur er tilgængelig. (Kan justeres mellem K, 40 °C og W, 60 °C).




- Ved trin 5, 6 og 7, er samlingerne koniske, hvorfor der ikke skal benyttes pakninger.
- Ved trin 8 skal fastnøgle str. 12 og 14 bruges til at tilspænde slangen med det kogende vand på toppen af beholderen.

### Færdig med installationen?

Følg derefter nedenstående trin:

- Åbn for det kogende vand (tryk-tryk-drej) og lad hanen være åben.
- Åbn rød Quooker reduktions-ventil.
- Åbn for hovedhanen eller vandtilførslen i skabet og tjek for evt. utætheder.
- Lad vandet løbe. Først vil der strømme sort vand ud af hanen. Det er aktivt kul fra filteret i beholderen. Det er fuldstændig uskadeligt. Lad det løbe indtil vandet løber jævnt.
- Tænd for beholderen på toppen af det røde låg.
- Vent i 20 minutter på at beholderen varmer op. Lyset på hanen vil lyse konstant rødt når den varmer og vil slukke når den er færdig.

Quooker er nu klar til brug.

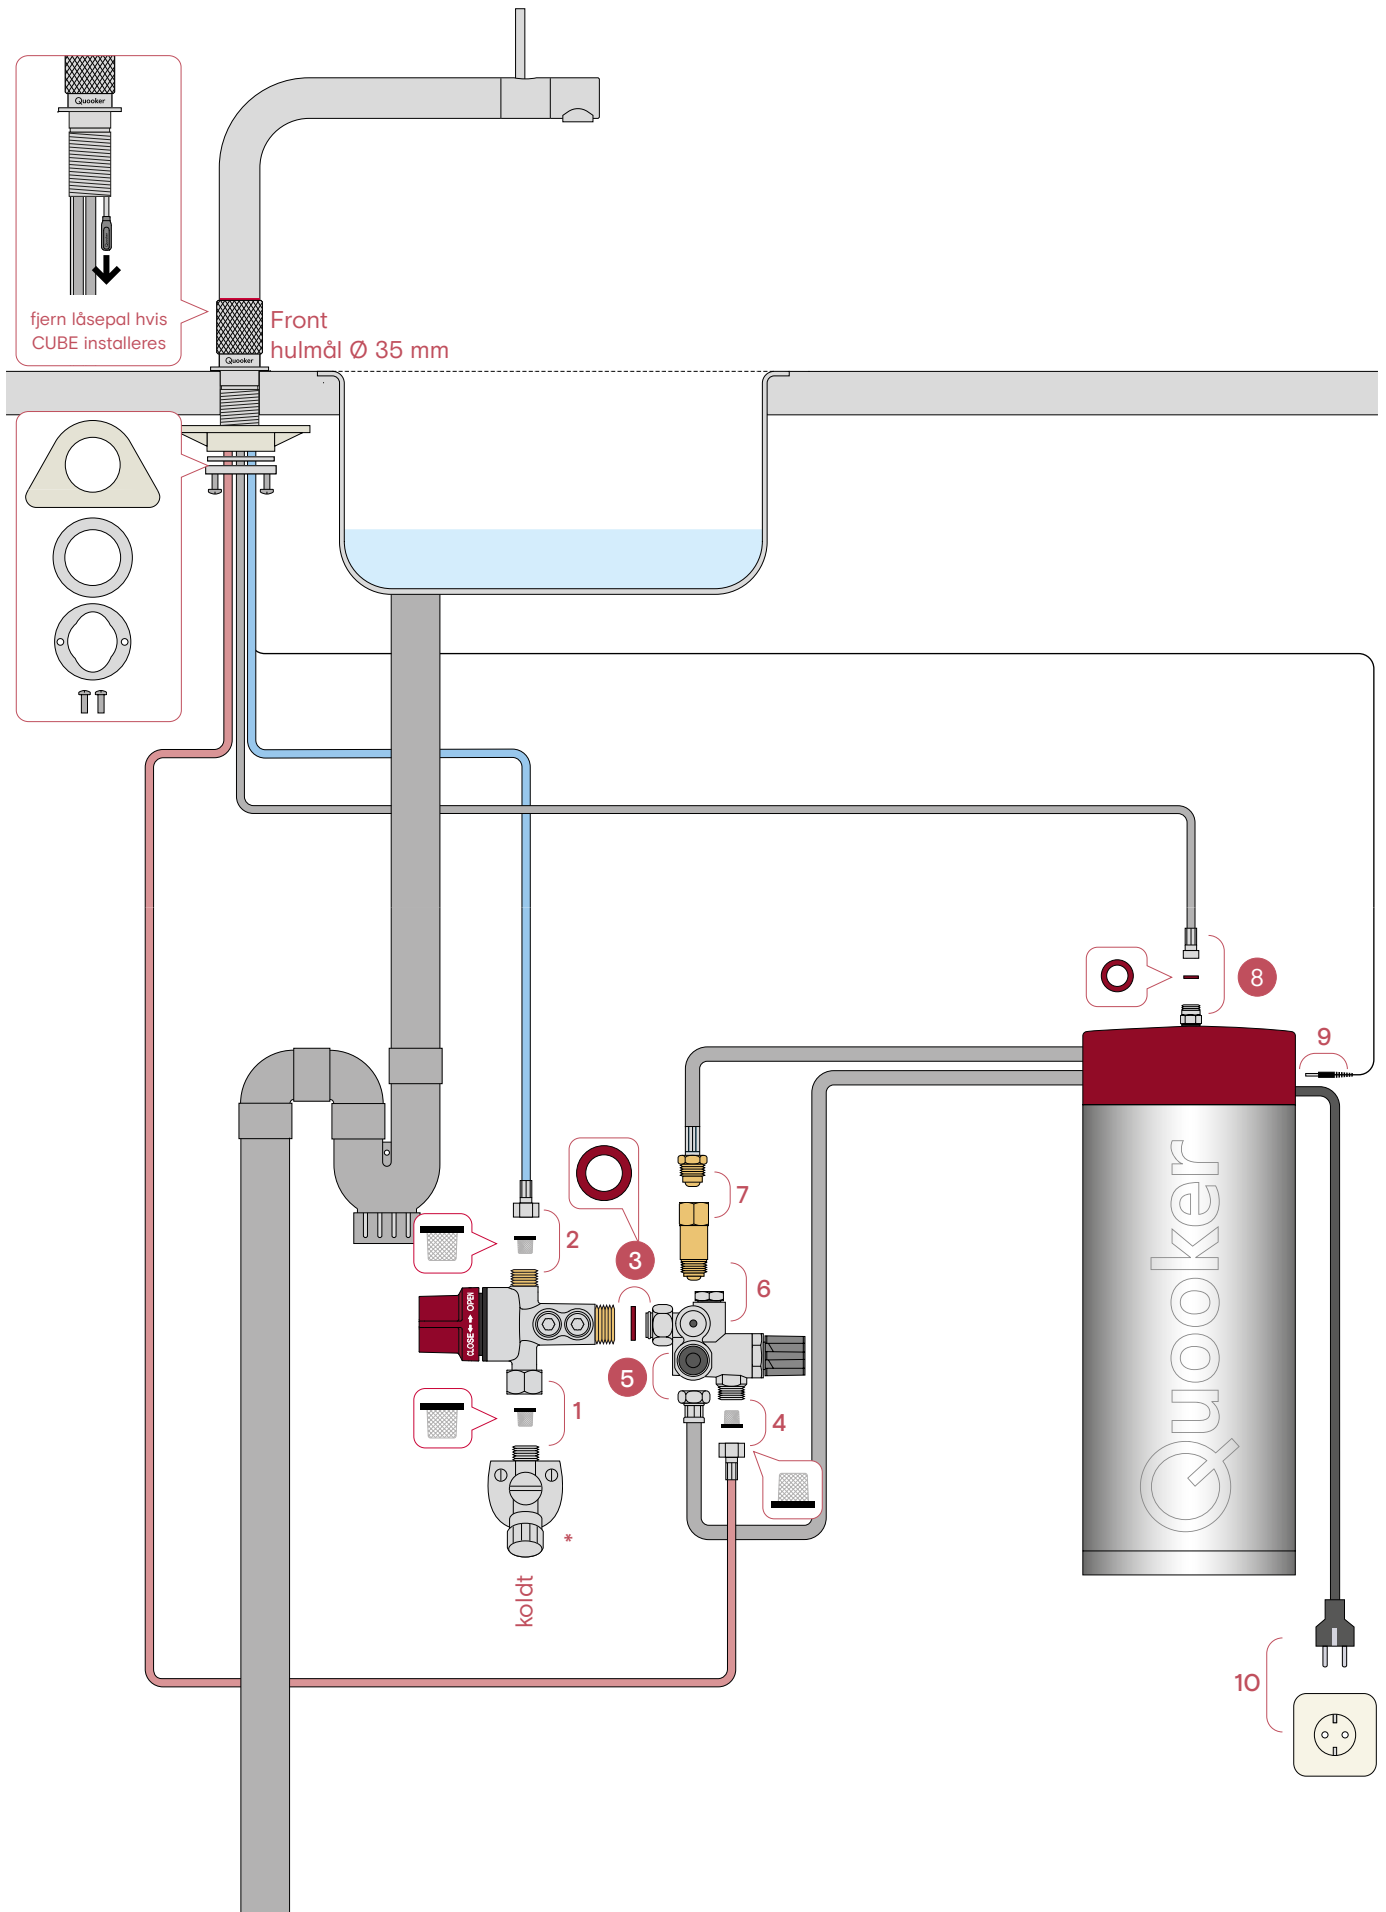

\* Den viste installation kan afvige fra din installation i køkkenskabet.


## Front

**Nødvendigt værktøj:** stjerneskruetrækker

Følg disse trin for at montere Front-hanen.

Navne på delene kan også findes på side 7 under "pakkeindhold".

**Note:** Front-hanen leveres med en låsepal der begrænser funktionerne i tryk-drej-grebet. Hvis Front-hanen installeres sammen med CUBE, skal denne låsepal skrues ud, mod uret, for at kunne benytte CUBE-funktionerne. Lad låsepalen sidde, såfremt Front-hanen ikke installeres sammen med CUBE.




- Placér hanen i bordpladen/vasken (hulmål Ø 35 mm).
- Benyt den hvide plasttrekant hvis hanen installeres i en rustfri stål bordplade, vask eller en bordplade der er < 10 mm og sæt metalringen samt gevindringen på hanen og håndspænd gevindringen.
- Sæt skruerne løst i gevindringen, men undlad at spænde dem endnu.
- Drej hanen så logoet vender fremad og flugter med vasken.
- Spænd gevindringen og derefter skruerne med en stjerneskruetrækker.

## COMBI+

**Nødvendigt værktøj:** vandpumpetang, fastnøgle str. 12, 14, 17, 19 og 24.

Luk for vandtilførslen i køkkenskabet eller på hovedhanen. Følg derefter de 12 trin på den modsatte side med overblik over installationen. Navne på delene kan også findes på side 8 under "pakkeindhold". Kun de trin med rød baggrund har yderligere forklaringer:

- Ved trin 6 er det vigtigt at sikre at blandingsventilen monteres således, at håndtaget til justering af temperatur er tilgængelig. (Kan justeres mellem K, 40 °C og W, 60 °C).



- Ved trin 7 og 9, er samlingerne koniske, hvorfor der ikke skal benyttes pakninger.
- Ved trin 10, skal fastnøgle str. 12 og 14 bruges til at tilspænde slangen med det kogende vand på toppen af beholderen.


### Færdig med installationen?

Følg derefter nedenstående trin:

- Åbn for det kogende vand (tryk-tryk-drej) og lad hanen være åben.
- Åbn for den røde og sorte Quooker reduktionsventil.
- Åbn for hovedhanen eller vandtilførslen i skabet og tjek for evt. utætheder.
- Lad vandet løbe. Først vil der strømme sort vand ud af hanen. Det er aktivt kul fra filteret i beholderen. Det er fuldstændig uskadeligt. Lad det løbe indtil vandet løber jævnt.
- Tænd for beholderen på toppen af det røde låg.
- Vent i 20 minutter på at beholderen varmer op. Lyset på hanen vil lyse konstant rødt når den varmer og vil slukke når den er færdig.

Quooker er nu klar til brug.



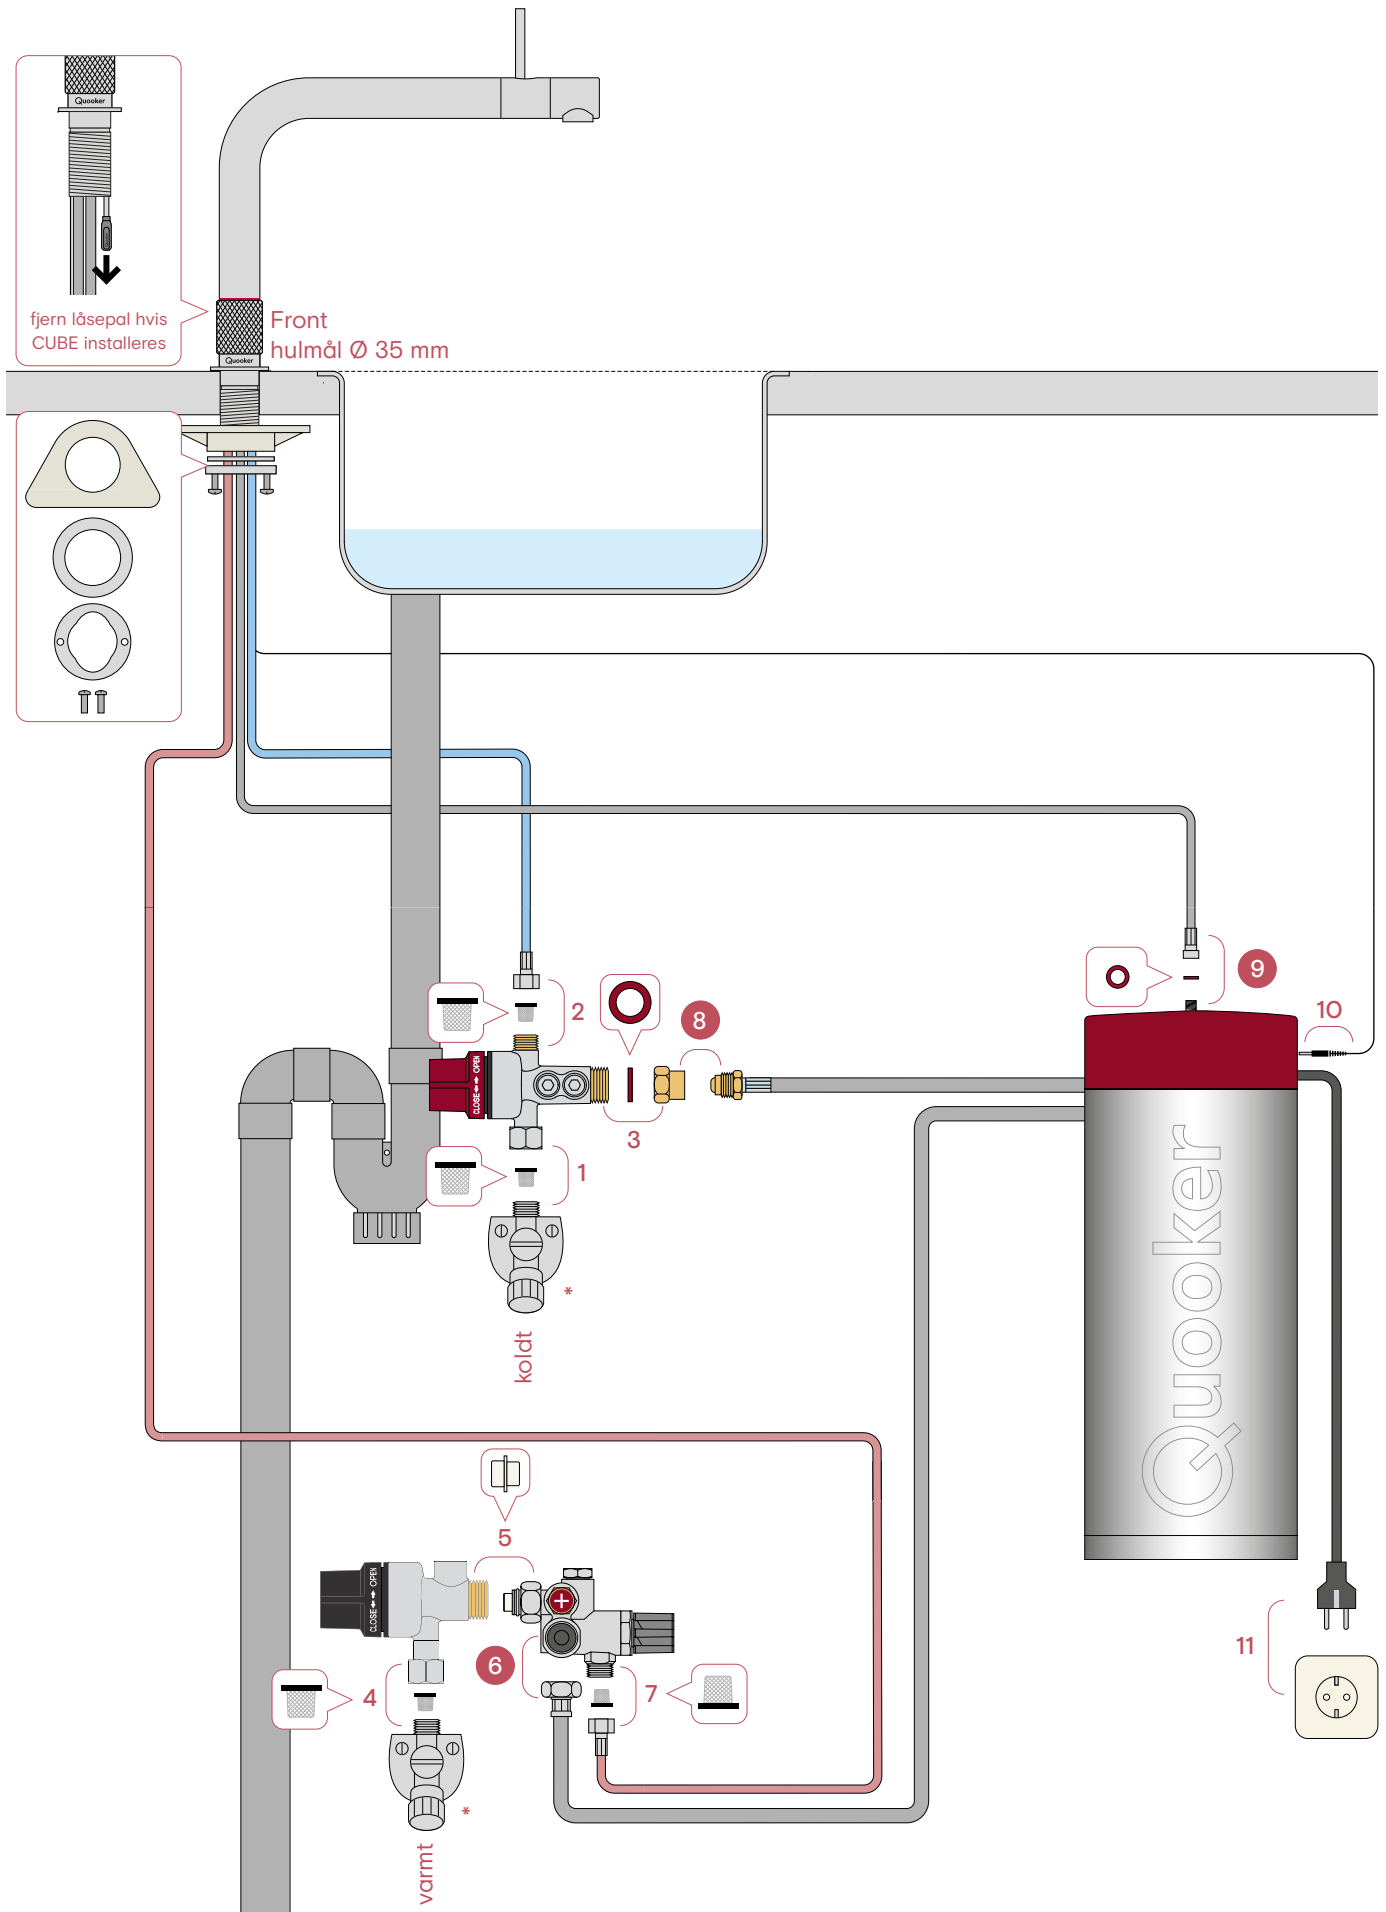

\* Den viste installation kan afvige fra din installation i køkkenskabet.

## Vedligehold og service

### Rengøring af hanen

Nedenfor er en beskrivelse af hvordan man bedst vedligeholder Quooker-hanen alt efter overflade og materiale. Tør efter med en blød stof- eller mikrofiberklud for det bedste resultat.

For krom, rustfrit stål eller guld, rengøres hanen med en smule glasrens på en let fugtig klud. Spray glasrensen på kluden (ikke direkte på hanen) for at undgå at indvendige komponenter tager skade. Skyl derefter kluden i varmt vand og tør hanen af for at fjerne rester af glasrens. Tør til sidst hanen af med en ren og tør klud. Vi anbefaler at benytte en mikrofiberklud.

For haner i gunmetal, rose copper eller black overflade, rengøres disse bedst med varmt vand og en mikrofiberklud. Tør til sidst hanen af med en ren og tør klud. For at undgå kalkaflejringer skal hanen tørres af ofte og efter brug. Vi anbefaler at benytte en mikrofiberklud.

**Bemærk:** haner og tilbehør i gunmetal, rose copper og black må ikke rengøres med produkter der indeholder kulstof-forbindelser (isopropylalkohol, sprit, alkohol etc.), såfremt det ikke er meget fortyndet fx. glasrens.

Haner i messing og bruneret messing, rengøres bedst med varmt vand og en mikrofiberklud.


Brug ikke rengøringsmidler på på messing eller bruneret messing, da det vil skade overfladen permanent. Produkter i messing og bruneret messing kan behandles med bivoks hver 3. til 6. måned for at beskytte overfladen.

**Generelt:** Rengøringsmidler, opvaskebørster, grydesvampe, afkalker, syreholdige produkter eller opløsningsmidler kan skade de indvendige komponenter og elektronik i hanen.

### Afkalkning af perlator (hanesi)

Hvis vandstrålen bliver ujævn eller reduceres kan perlatoren placeres i husholdningseddike i omkring én time. Skyl perlatoren i vand inden den monteres igen.

**Bemærk:** Hvis du har en Front-hane skal du benytte det medfølgende værktøj til at af- og påmontere perlatoren.

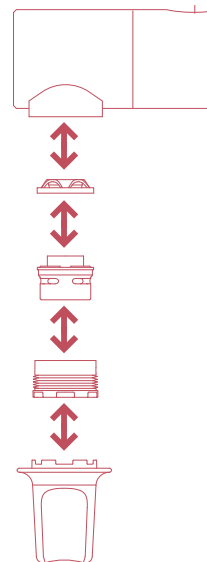

### Vedligeholdelse af beholder

Hvis mængden eller hastigheden på det kogende vand fortsat er reduceret efter perlatoren er blevet afkalket, anbefaler vi at få Quooker-beholderen serviceret. Kontakt vores serviceafdeling via. kontaktformularen på quooker.dk

### Garanti

Quooker yder 2 års garanti og reklamationsret. Registrér din Quooker på quooker.dk

### Har du yderligere spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål som ikke er blevet besvaret i denne vejledning, kan du finde mere information på quooker.dk, hvor du også kan kontakte vores serviceafdeling.

## Demontering af beholder (i tilfælde af service)

### 1. Sluk

Sluk for beholderen ved at trykke på Q-knappen oven på beholderen. Lad stikket blive i stikkontakten.

### 2. Tøm beholderen


Åbn hanen med tryk-drej-grebet og luk først, når vandet er koldt. OBS! Vandet er kogende i starten.

### 3. Luk for vandet

Luk for hovedhanen eller stophanen til det kolde vand. Tag trykket fra anlægget ved at åbne for det kolde og varme vand på hanen.

### 4. Demontering

Skrue slangerne løs og træk LED-ledningen ud af beholderen, og tag stikket ud af stikkontakten. Kun COMBI og COMBI+ beholderen kan tømmes gennem slangerne ud i vasken.

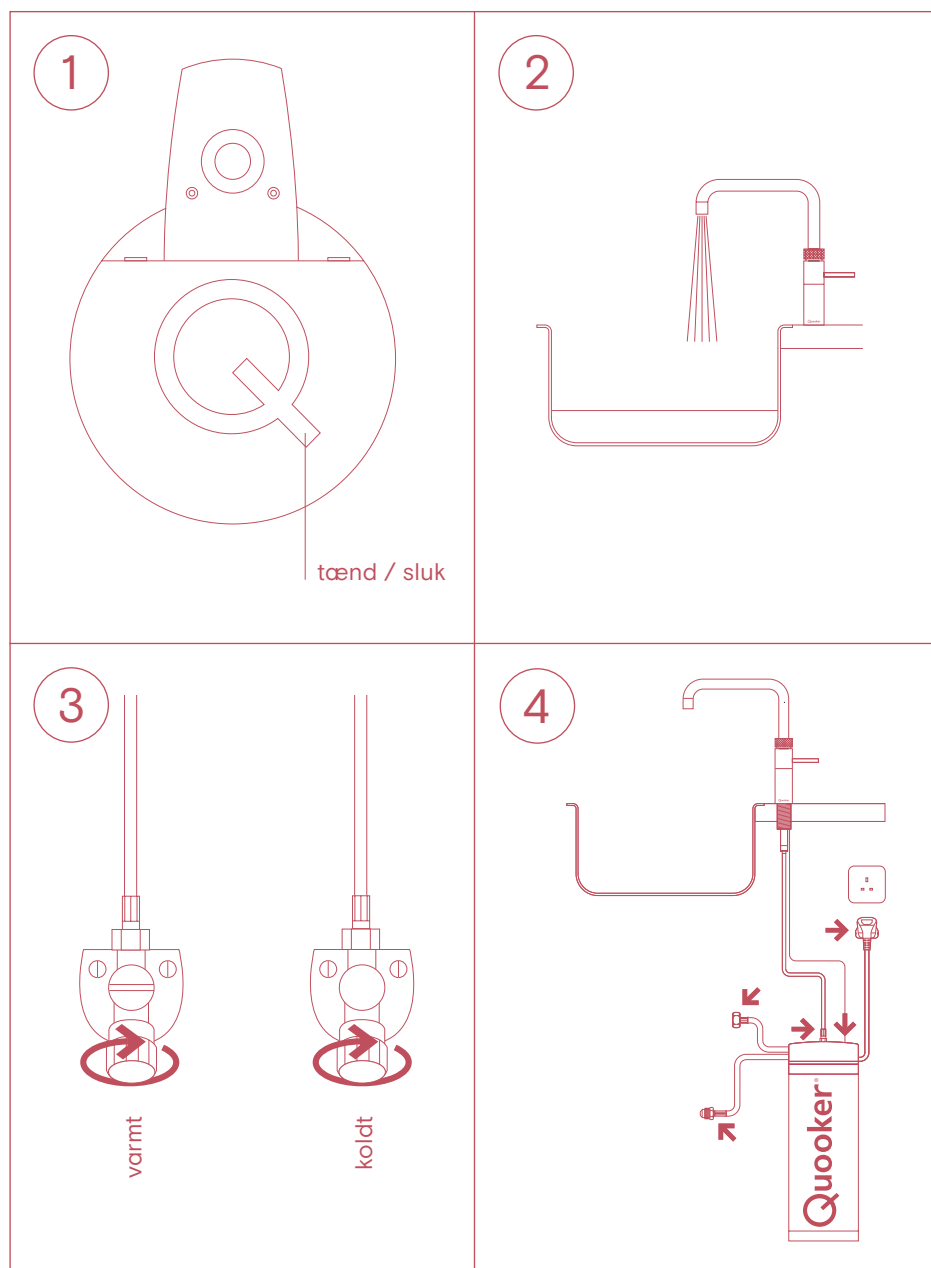

Quooker®

Quooker Skandinavien A/S  
Brandstrupvej 4  
2610 Rødovre (DK)  
+ 45 70 25 20 40  
info@quooker.dk  
quooker.dk