

Service af Nordic sæbedispenser


Service- og genmonteringsvejledning i 16 nemme trin



1. Fjern slangen fra sæbedispenseren.




2. Skru bunden af sæbedispenseren.

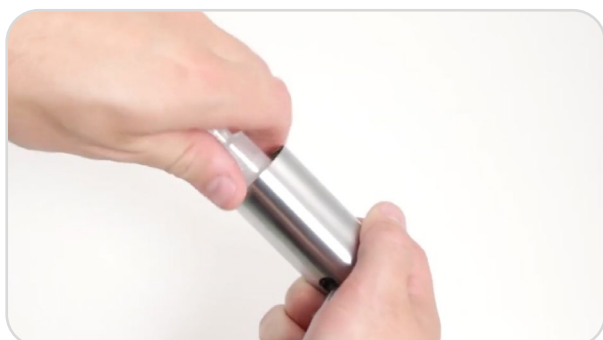

3. Afmontér pumpe-enheden fra sæbedispenseren.



4. Løsn 1,5 mm unbrako-skrue gennem det lille hul i stemplet.

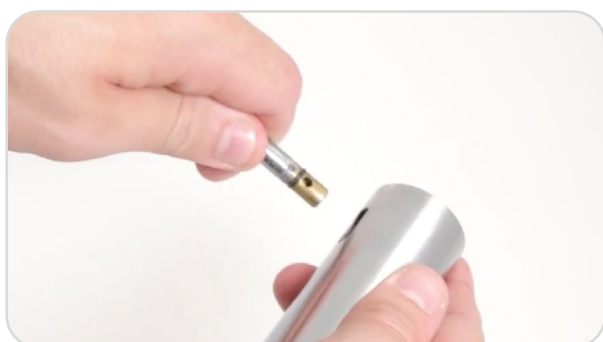

5. Afmontér udløbsrøret fra sæbedispenseren.
Bemærk ældre modeller har gevind i udløbsrøret.



6. Stempel glides ud af sæbedispenseren og bøsninger afmonteres.

Herfra og frem vises hvordan du bruger dit ny-tilsendte service-kit



7. Montér bøsningerne på stemplet.



8. Indsæt stemplet i sæbedispenseren.



9. Montér udløbsrøret i stemplet - husk at smøre o-ringen. Brug gerne lidt hanefedt.



10. Kontrollér placering af udløbsrør.



11. Påfør en lille mængde loctite på Unbrako-skruen.



12. Isæt unbrako-skruen i sæbedispenserens stempel og spænd let.



13. Montér pumpeenheden i sæbedispenseren.



14. Skru sæbedispenserens bund fast og tilspænd let.



15. Skru sæbedispenserens bund fast og tilspænd let.



16. Isæt slangen i bunden af sæbedispenseren.